




Station bus **MILAN**



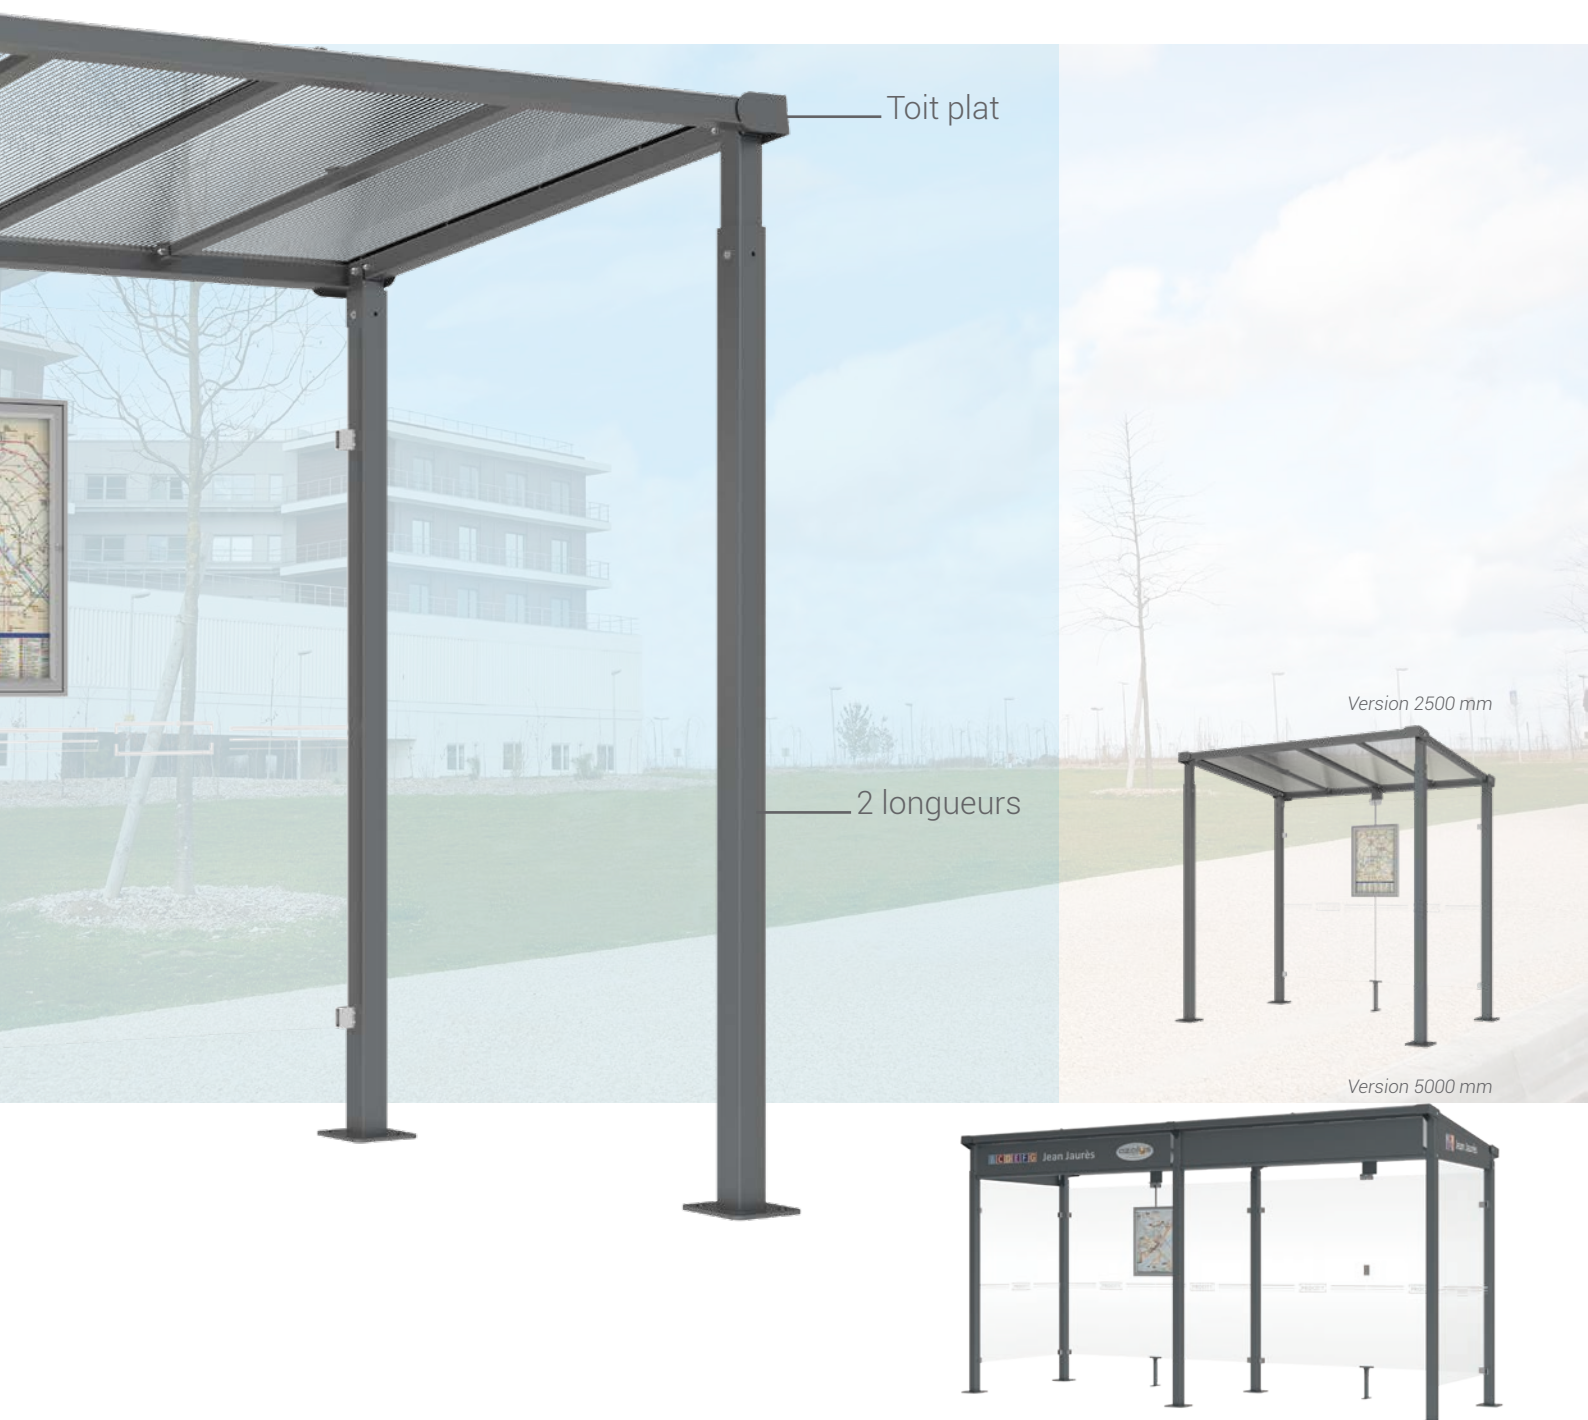

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 1600 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 2275 mm - maxi 2480 mm
- > Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traités anti-UV
- > Cadre de toiture : deux traverses en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, 3 traverses en tube acier galvanisé 60 x 40 mm
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (6 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Information et publicité : caisson lumineux (dimensions d'affichage 1710 x 1160 mm) ou vitrine "2000" (dimensions d'affichage 1710 x 1200 mm)

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines

OPTIONS

- > Coupe-vent de toiture :
 - latéral (la paire - Réf. 529407)
 - face avant : lg 2500 mm (Réf. 529408) & lg 5000 mm (Réf. 529409)
- > Assis debout* (Réf. 209147)

RÉFÉRENCES

	Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
Sans bardage latéral	529238	529239
Avec 1 bardage	529240	529241
Avec bardages à gauche et à droite	529242	529243
Avec 1 vitrine "2000" à gauche et 1 bardage à droite	529246	529247
Avec 1 caisson lumineux à gauche et 1 bardage à droite	529230	529231

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten



Réf. 529242



Réf. 529243+529407+529409

SCHEMA

