




MIROIR PANORAMIQUE

POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

UTILISATIONS

Contrôle panoramique et surveillance des sorties de parking, des portes cochères, etc...
Pour engins de T.P. : permet de voir derrière le conducteur et dans les angles morts



MIROIR

BOITIER CADRE

En PVC rigide expansé anti-vandalisme épaisseur 10 mm

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : $\frac{1}{2}$ diamètre 400 mm

Dimensions totales : Largeur : 460 mm

Hauteur : 250 mm

Profondeur : 120 mm

Garantie
3 ANS
PLEXI+

Distance maximale de l'observateur au miroir : 6 mètres

VISION

Vision à 180° - Contrôle dans 3 directions

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 410 x l. 310 x H. 240 mm

Poids net (miroir seul) : 2 kg

Poids brut (avec emballage) : 2.4 kg




FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur

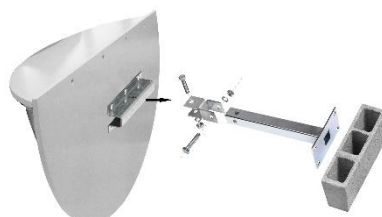

Fixation sur poteau

