



MIROIR PANORAMIQUE

POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

UTILISATIONS

Pour engins de T.P. : permet de voir derrière le conducteur et dans les angles morts
Contrôle et la surveillance des sorties de parking, des portes cochères, etc...



MIROIR

BOITIER DOS

En PVC rigide expansé épaisseur 10 mm

REFLECTEUR

PLEXI+ Incassable, inaltérable, traité anti U.V.
Garantie 3 ans


Dimensions du réflecteur : ½ diamètre 600 mm
Dimensions totales : ½ diamètre 640 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 8 mètres

VISION

Vision à 180° - Contrôle dans 3 directions

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 600 x l. 400 x H. 400 mm
Poids net (miroir seul) : 3.4 kg
Poids brut (avec emballage) : 6.2 kg




FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur

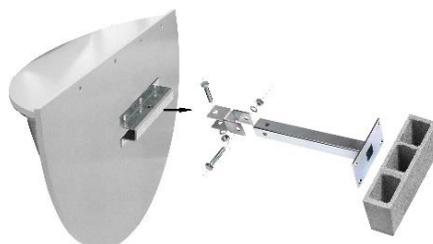

Fixation sur poteau

