



MIROIR PANORAMIQUE

POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

UTILISATIONS

Pour engins de T.P. : permet de voir derrière le conducteur et dans les angles morts
Contrôle et la surveillance des sorties de parking, des portes cochères, etc...



MIROIR

DOS

En PVC rigide expansé anti-vandalisme épaisseur 10 mm

REFLECTEUR

POLY+ incassable, inaltérable, indéformable
Garantie 6 ans

Joint en PVC noir armé d'agrafes métalliques.

Dimensions du réflecteur : $\frac{1}{2}$ diamètre 800 mm

Dimensions totales : $\frac{1}{2}$ diamètre 840 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 10 mètres

VISION


Vision à 180° - Contrôle dans 3 directions

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 660 x l. 660 x H. 340 mm

Poids net (miroir seul) : 5 kg

Poids brut (avec emballage) : 9.8 kg




FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur

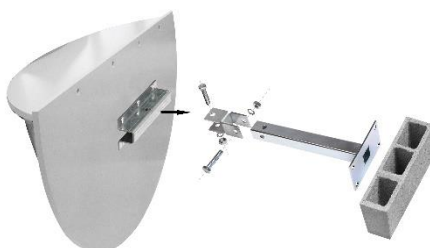

Fixation sur poteau

