



MIROIR DE CIRCULATION POUR VOIES PRIVEES POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à sur voies privées en industrie
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies
en usine et contrôle de la circulation d'engins
Sécurisation des intersections



MIROIR

CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur
Damier rouge sérigraphié.

Dimensions du cadre : 788 x 988 mm

REFLECTEUR

INOX POLI antivandalisme, inaltérable, Spécial littoral et haute montagne
Garantie 10 ans

Joint en PVC noir armé d'agrafes métalliques.

Dimensions du réflecteur : 600 x 800 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 15 mètres

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 940 x l. 200 x H. 760 mm

Poids net (miroir seul) : 15 kg


Poids brut (avec emballage) : 20 kg

Garantie
10 ANS
INOX POLI


FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

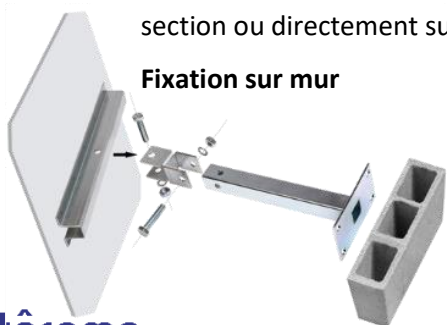

Fixation sur mur

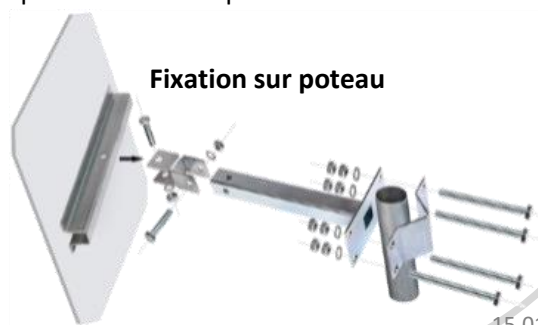

Fixation sur poteau

