



MIROIR DE CONTROLE DE LA CIRCULATION EN INTERIEUR POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE EN ENTREPOT ET LOGISTIQUE

UTILISATIONS

Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l'intérieur des entrepôts
Carrefours dangereux en industrie, sorties de parkings, intersections des voies
en usine et contrôle de la circulation d'engins
Sécurisation des intersections et renforcement de la prévention

Garantie
3 ANS
PLEXI+



MIROIR

CADRE

Cadre réalisé en composite aluminium
Damier imprimé par technologie UV led
Avec des encres non polluantes.
Dimensions du cadre : $\frac{1}{2}$ diamètre 1088 mm

REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, inaltérable, indéformable
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : diamètre $\frac{1}{2}$ diamètre 900 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres


EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 1100 x l. 1100 x H. 600 mm
Poids net (miroir seul) : 9 kg
Poids brut (avec emballage) : 11 kg


FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

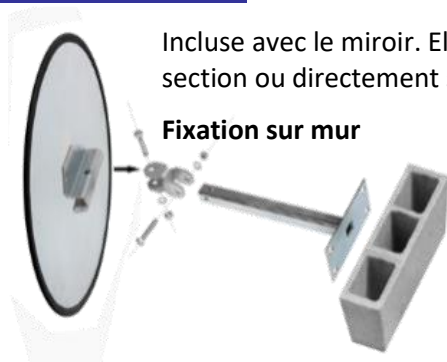

Fixation sur mur

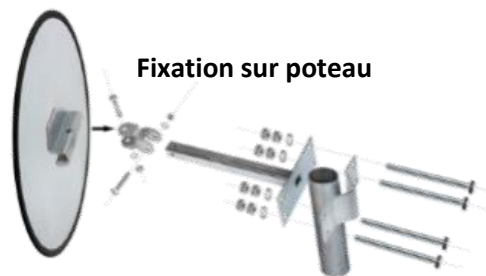

Fixation sur poteau