


VITRINES « 2000 » simple et double face

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ De 9 à 60 A4 (en double face).
- ◆ Simple ou double face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Coins arrondis de haute précision.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes).
- ◆ Fixation murale ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 9002).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

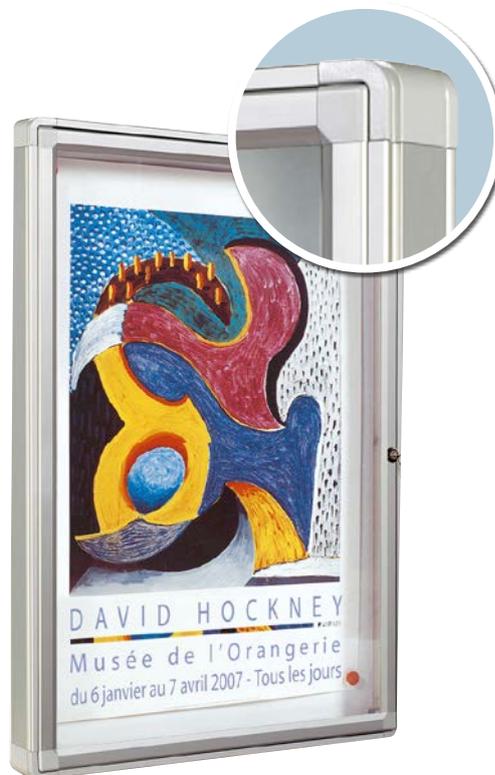

7
QUALITÉ

La QUALITÉ 7 VITINCOM®

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVIOLE**
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

ACCESSOIRES

- ◆ Poteaux Ø 76 mm.
- ◆ Poteaux Quatro.
- ◆ Bandeaux-titre.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.



FINITION



EMBALLAGE



VITRINES « 2000 » simple et double face (suite)

RÉFÉRENCES

 **75** Épaisseur **mm** accessoires   

Dim. extérieures

H 1 000 x 750 mm

9 A4



H 1 350 x 750 mm

12 A4




H 1 350 x 1 000 mm

16 A4




Surface d'affichage visible	901 x 651 mm		1 251 x 651 mm		1 251 x 901 mm	
Ouverture de porte	Battante		Battante		Battante	
Simple face	Plexichocs® Verre sécurisé		Plexichocs® Verre sécurisé		Plexichocs® Verre sécurisé	
	Réf. anodisé	510070	510420	510002	510352	510003
Réf. peint	410070	410420	410002	410352	410003	410353
Réf. Kit LED (en option)	509116		509123		509102	
Double face	Plexichocs® Verre sécurisé		Plexichocs® Verre sécurisé		Plexichocs® Verre sécurisé	
	Réf. anodisé	512070	511420	512002	512352	512003
Réf. peint	412070	411420	412002	412352	412003	412353
Réf. Kit LED (en option)	509123		509124		509132	

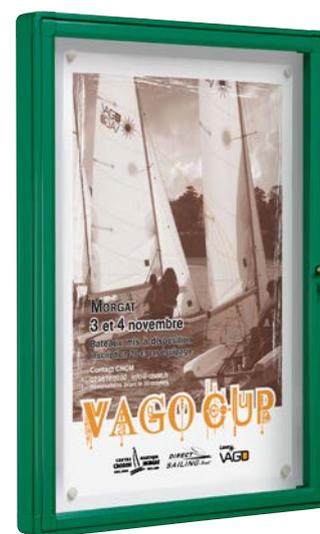

Dim. extérieures

H 1 000 x 1 350 mm

18 A4




H 1 000 x 1 600 mm

21 A4



H 1 000 x 2 010 mm

27 A4



H 1 350 x 1 710 mm

28 A4



H 1 710 x 1 350 mm

30 A4



Surface d'affichage visible	889 x 1 239 mm		889 x 1 489 mm		889 x 1 899 mm		1 239 x 1 599 mm		1 599 x 1 239 mm	
Ouverture de porte	Levante									
Simple face	Plexichocs® Verre sécurisé									
	Réf. anodisé	510071	510421	510072	510422	510075	510425	510073	510423	510074
Réf. peint	410071	410421	410072	410422	410075	410425	410073	410423	410074	410424
Réf. Kit LED (en option)	509136		509106		509109		509107		509104	
Double face	Plexichocs® Verre sécurisé									
	Réf. anodisé	512071	511421	512072	511422	512075	511425	512073	511423	512074
Réf. peint	412071	411421	412072	411422	412075	411425	412073	411423	412074	411424
Réf. Kit LED (en option)	509104		509133		509138		509134		509137	



KIT POTEAUX QUATRO pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Poteaux oblongs de section 80 x 125 mm, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct ou sur platines [crosses de scellement fournies].
- ◆ Hauteur : voir tableau de références ci-dessous.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Quatro et de 4 pièces de liaison.



POTEAU QUATRO PLUS

- ◆ Pour relier entre elles plusieurs vitrines « 1 000 » ou « 2 000 » sur poteaux.
- ◆ Poteau Quatro Plus livré avec 4 pièces de liaison.
- ◆ En cas de forte exposition au vent, la pose par scellement direct est vivement recommandée.



FINITION



Kit poteaux Quatro pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Type de vitrine		Kit poteaux QUATRO				Poteaux « Plus »	
Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux	Réf. anodisé	Réf. peint
« 1 000 » et « 2 000 » SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
		Sur platines	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
	1 350-1 710	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
		Sur platines	516405	416405	2 208 mm	516407	416407
« 1 000 » et « 2 000 » AVEC bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
	1 350-1 710	Scellement uniquement	516408	416408	3 000 mm	516409	416409

BANDEAUX-TITRE

pour vitrines « 1000 » et « 2000 » sur poteaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- ◆ Hauteur 220 mm.
- ◆ Surface en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Coins à angles droits (vitrines « 1 000 ») ou arrondis (vitrines « 2 000 »).
- ◆ 6 coloris au choix : anodisé argent + RAL standard des vitrines « 1 000 » et « 2 000 ».
- ◆ Livré avec 2 pièces de fixation et visserie.



Bandeau-titre pour vitrines «1000»


OPTION

- ◆ Les bandeaux-titre sont vendus sans inscription. À votre demande, VITINCOM® pourra réaliser et poser en usine l'inscription de votre choix (nous consulter).



Bandeaux-titre pour vitrines «2000»

FINITION

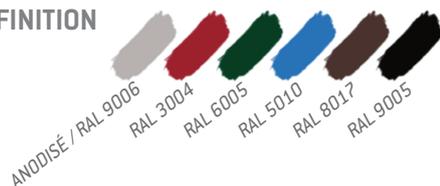

Bandeaux-titre pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Largeur de la vitrine (mm)	Pour vitrines « 1 000 » (coins carrés)		Pour vitrines « 2 000 » (coins arrondis)	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Pour vitrines « 1 000 » à double battant				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

EMBALLAGE

