



Conformément à l'arrêté du 15 Janvier 2007, les trous ou fentes au sol de notre système d'amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Fourreau d'amovibilité verrouillable pour potelets Ø 60, 76, 90 et 70 x 70 mm
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- > "Effet scellement" : le potelet est parfaitement stable lorsqu'il est en place
- > Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières
- > Réalisé en acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion
- > Verrouillage et déverrouillage : par clé de 11 et pêne à vis
- > Protection de la serrure par cache basculant laqué noir

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

RÉFÉRENCES

| | |
|--|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø 60 mm | 306510 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø 76 mm | 204294 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet Ø 90 mm | 204297 |
| Fourreau d'amovibilité pour potelet 70 x 70 mm | 204295 |

FINITION PEINTURE

- > 100 % galvanisé
- > Cache basculant laqué noir




Noir



Galva



SCHÉMA

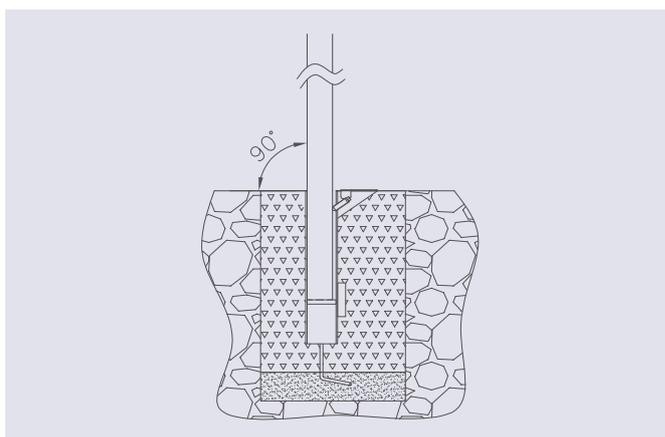

Réf. 204294
Ø 76 mm



Réf. 204295
70 x 70 mm