

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Module : 3 places, simple face. Possibilité de double face avec ajout de griffes
- > Extension : module complémentaire de 3 places, simple face
- > Structure en acier, cadre 70 x 70, épaisseur 3 mm, et 40 x 40 mm, épaisseur 2 mm
- > Griffes cintrées en tubes acier Ø 22 mm pour tous types de cycles
- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé
- > Grâce au rangement en épi, ce support cycles réduit considérablement son emprise sur le chemin piéton et les guidons ne s'entrechoquent pas
- > Pour accueillir les deux-roues motorisés, laissez le module sans griffes



Réf. 207385

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation sur platines


### RÉFÉRENCES

Module initial + 3 griffes fournies	207385
Module complémentaire + 3 griffes fournies	207386
Griffe supplémentaire (l'unité)	207387



Réf. 207385

### SCHÉMA ET PLAN DE SCHELLEMENT

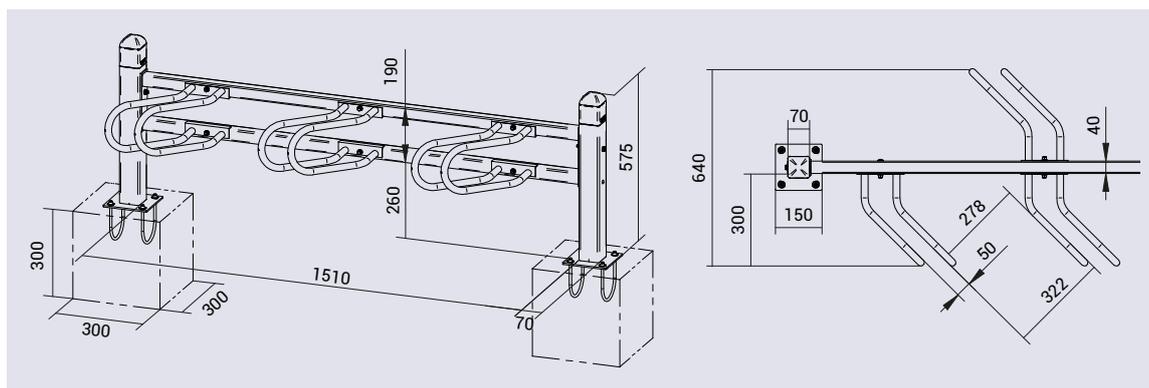

### FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten

Exemples de configurations possibles :  
simple face, double face, extension à l'infini,  
orientation libre des griffes

