



CONVIVALITÉ  
& TOUS AGES



DESIGN



ROBUSTE



COLORATION



REBOND  
DURABLE



INSTALLATION  
SIMPLE & RAPIDE



## COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

- Table de ping-pong en pierre naturelle reconstituée
- 2 demi-plateaux environ 240 kg pièce
- revêtement peinture
- 4 demi-pieds environ 100 kg pièce
- 1 filet acier galvanisé peint en blanc
- 1 kit visserie 2 vis tête hexagonale Ø 16; 2 rondelles Ø 16; 2 rondelles Ø 8 et 2 écrous Ø 8
- Outils nécessaires au montage:
- 1 niveau, 1 mètre, 1 équerre, 1 crayon, 1 clef à pipe de 24, 1 clef de 13 (pour visser le filet), 1 truelle de maçon + 1 auge (pour brasser la colle de montage des plateaux)



ANTHRACITE



VERTE



TERRE DE SIÈGNE



## CONSIGNES GENERALES DE MONTAGE

- Le montage se fait en moins de 2 heures à l'aide de 4 personnes sur un terrain déjà préparé et stable.
- 4 plots béton de 30 x 30 x 30 cm peuvent être coulés pour recevoir les pieds de la table (dimension du pied: largeur 18 cm - longueur 20 cm)
- Une dalle béton est le meilleur compromis, prévoir 10 m<sup>2</sup> dans ce cas.
- Les demi-plateaux sont les éléments les plus lourds. **MANIPULER AVEC SOIN**
- Choisissez l'emplacement de pose de votre table:
  - - Celui-ci devra être plat et stable;
  - - Il devra être de niveau avant tout montage.
- Pour une bonne utilisation de la table de ping-pong, nous vous conseillons vivement de prévoir assez de place autour de votre table afin de permettre aux joueurs de bouger aisément (20 m<sup>2</sup>).

## ENTRETIEN ET DETAILS

- La surface de jeu est revêtue d'une peinture minérale silicatée avec fixatif IF3.
- Ne pas utiliser de produits non-compatibles avec les bétons composites.

ECLATE

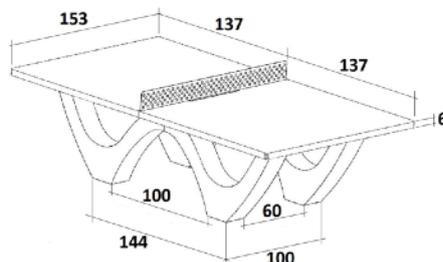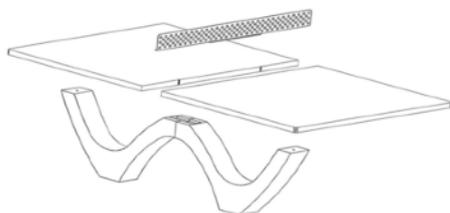

DIMENSIONS

## ASSEMBLAGE DES PLATEAUX/FILET

- Vous devez sceller les plateaux sur les pieds à l'aide du ciment colle fourni.
- Une couche de ciment colle épaisse d'un centimètre sur la partie supérieure des pieds facilitera l'ajustement des surfaces et la mise à niveau des plateaux.
- Positionnez le premier demi plateau en le centrant sur le point de jonction des pieds.
- Procédez de la même manière pour le deuxième demi plateau.
- Placez le filet à la jonction des plateaux (emplacement prévus) et vissez sans excès les tiges filetées par le dessous à l'aide des écrous M8 et rondelles Ø8 fournis.

## ASSEMBLAGE DES PIEDS

- Vous pouvez au préalable tracer au sol le positionnement des pieds.
- Positionnez les deux pieds face à face et les fixer ensemble à l'aide des 2 vis Ø16 et les rondelles Ø16. Ne serrez pas à fond et à l'aide d'une règle aluminium, aligner vos 3 points en « jouant » sur un pied ou l'autre afin d'être de niveau (pousser ou tirer le pied délicatement).
- Une fois de niveau vous pouvez serrer la vis.
- Renouvelez l'opération pour les 2 autres pieds en respectant l'entracte indiquée sur le schéma.
- Si vous souhaitez sceller les pieds, prévoir 4 tiges / écrous M12.

MANIPULER AVEC SOIN - NE JAMAIS DEPLACER ou MANIPULER LES ELEMENTS MONTÉS - NE PAS INSTALLER SUR TERRAIN EN PENTE ou SOL NON STABLE RESPECTER LES CONSIGNES DE MONTAGE - NE PAS UTILISER DE KARSHER