


Station bus **MODULO**

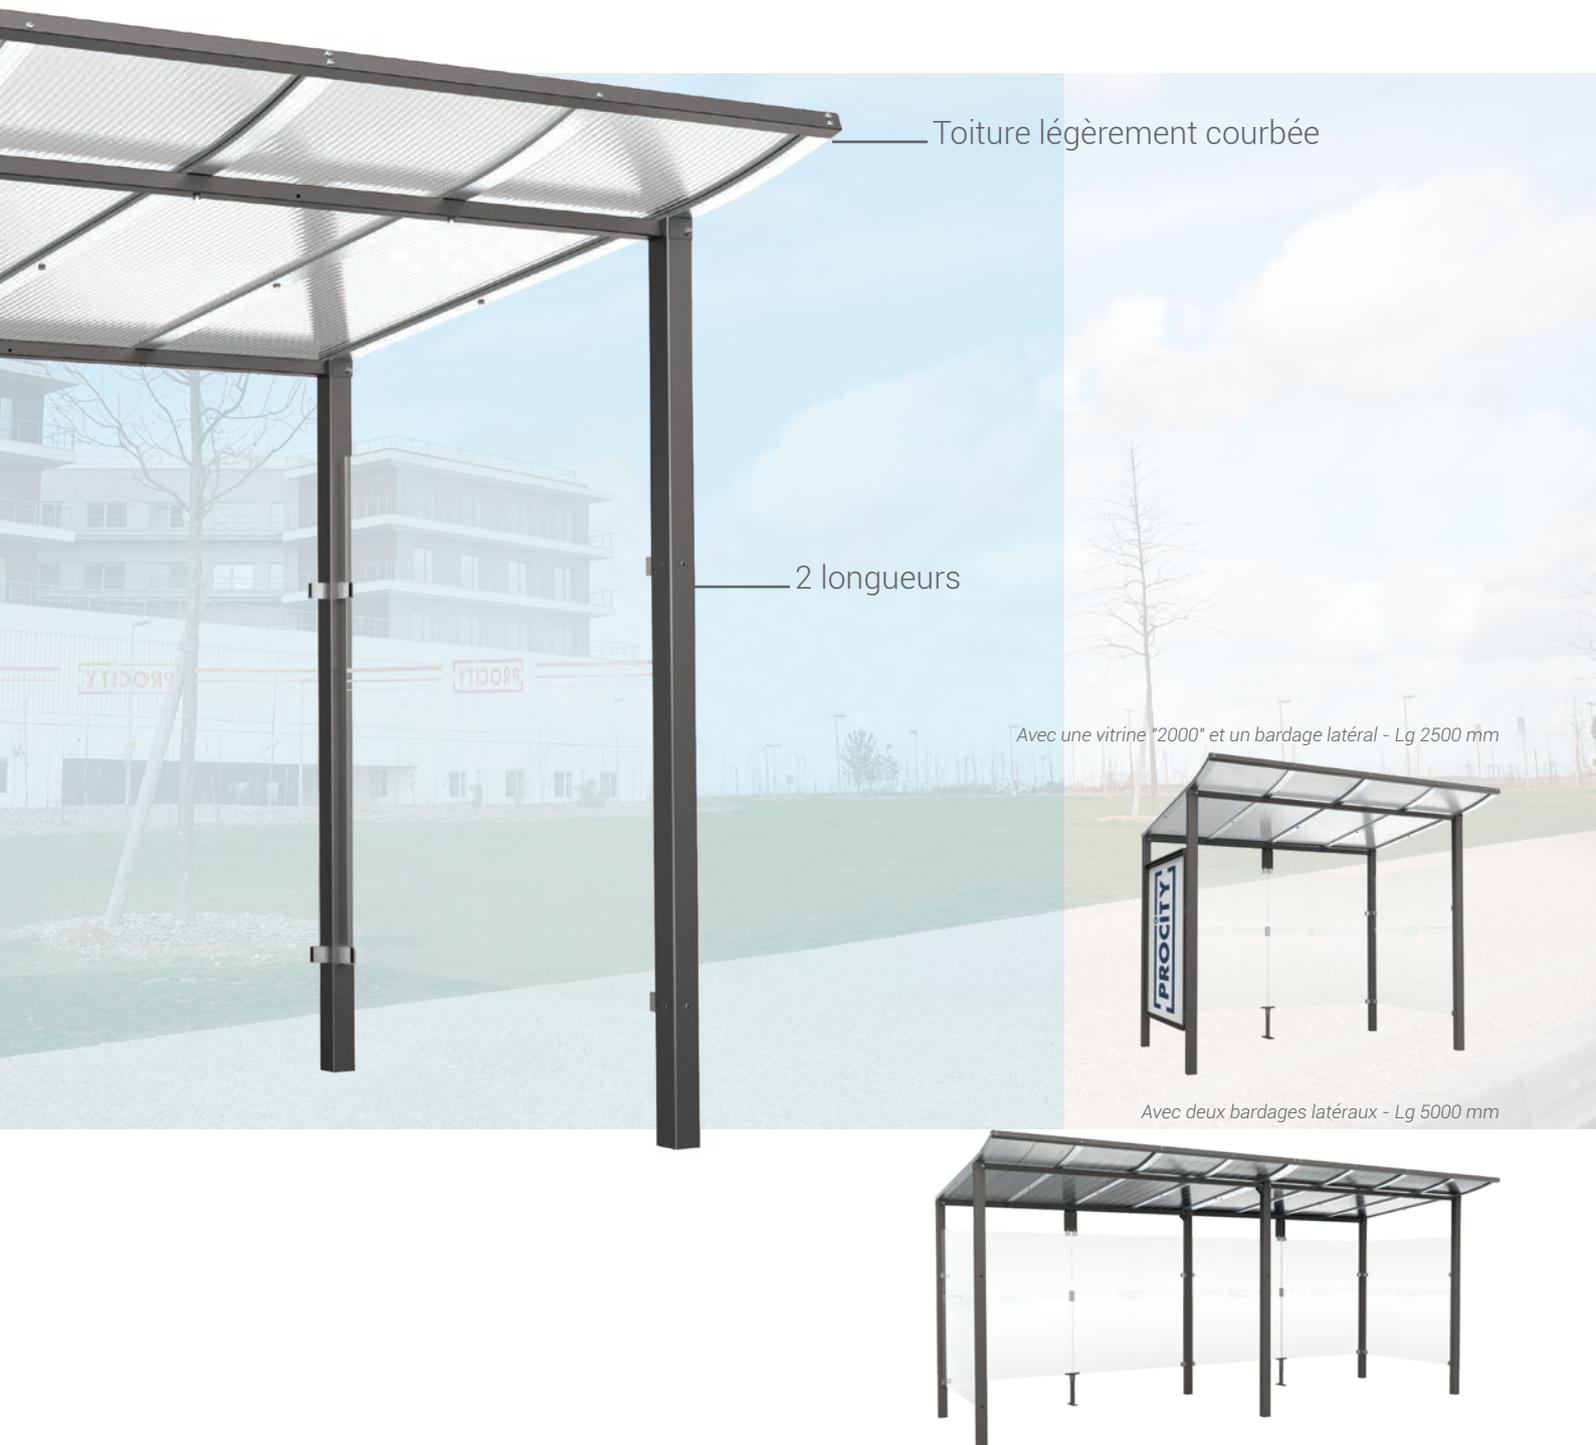

Toiture légèrement courbée

2 longueurs

Avec une vitrine "2000" et un bardage latéral - Lg 2500 mm



Avec deux bardages latéraux - Lg 5000 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 2000 mm
- > Poteaux : tube acier 70 x 70 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Information et publicité : vitrine "2000" (dimensions d'affichage 1270 x 1160 mm)



Réf. 529671

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct
- > Notice de montage fournie
- > Attention : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

OPTIONS

- > Bavette coupe-vent latéraux (la paire)
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé
- > Assis-debout



Réf. 529670


RÉFÉRENCES

	Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
Avec deux bardages latéraux	529670	529671
Avec une vitrine "2000" et un bardage latéral	529672	529673
Options		
Bavette coupe-vent latéraux (la paire)	529679	
Vitrine horaire	505045	
Assis-debout	209147	


- > Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

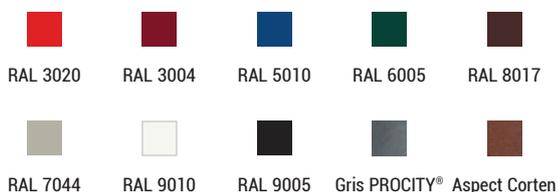

SCHÉMA

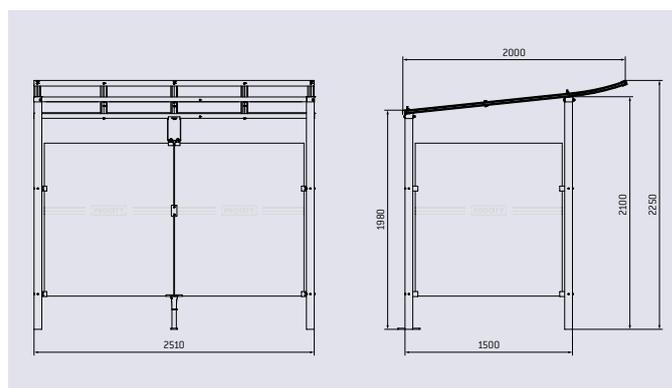

Assis-debout -
Réf. 209147

Bavette coupe-vent -
Réf. 529679

