



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Dimensions :  
largeur 5000 x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm
- > Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm
- > Toiture : traverses en tube acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium 50 x 30 mm, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 mm traité anti-UV
- > Extension : module complémentaire, largeur 2500 mm x hauteur 3010 x profondeur 4160 mm

## RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation sur platines, chevilles à expansion fournies

## OPTIONS

- > Bardages de fond et latéraux : cadre profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm, traité anti-UV
- > Supports et appuis cycles


## RÉFÉRENCES

Abri cycles initial (sans bardage)	529070
Abri cycles complémentaire (sans bardage)	529071
<b>Options</b>	
Bardage latéral (1 côté)	529073
Bardage de fond - abri initial	529074
Bardage de fond - abri complémentaire	529075




Réf. 529070 + 529071 + 529073 + 529074 + 529075

## SCHEMA

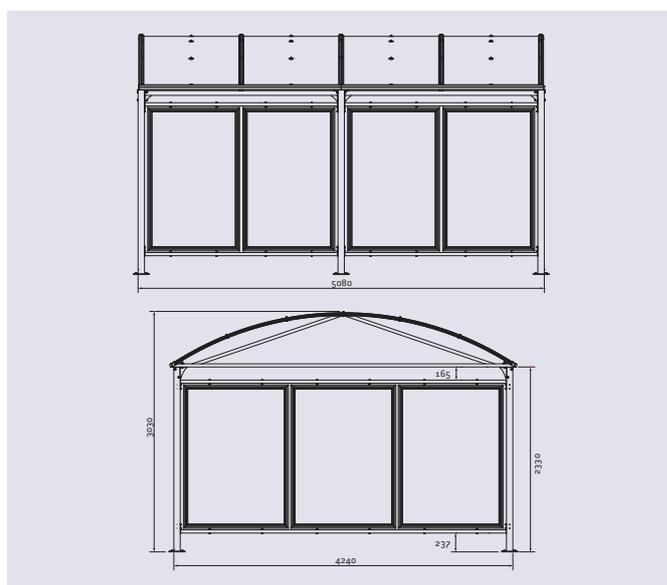

## FINITION PEINTURE

- > Peint selon nos coloris

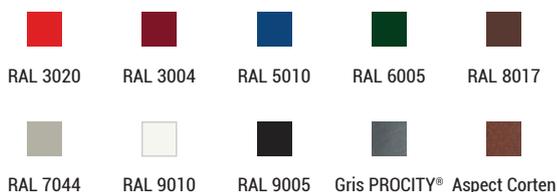

## PLAN DE SCELLEMENT

