



FRANCE
Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

FICHE PRODUIT

PRESSE HORIZONTALE

RÉF. PRODUIT

S80106

UNITE

COORDONNÉES

SODEX INTERNATIONAL

18 rue de l'Avenir - Bât. 224

14650 CARPIQUET

Tel: + 33 (0) 2.31.53.78.70

Email: karine@sodexsport.com

DESCRIPTIF


Structure en acier $\phi 90$

Plastifié

CONFORME

Norme européenne

NF EN 16630

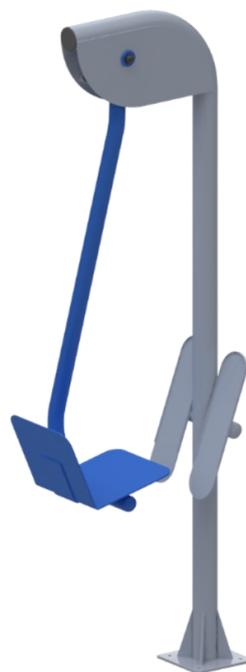

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Si un des modules requiert une maintenance, il faut faire en sorte que celui-ci ne soit plus accessible aux utilisateurs jusqu'à ce qu'il soit réparé. Pour un bon usage, il est conseillé d'effectuer régulièrement des contrôles visuels de routine en vérifiant les points suivants : La propreté, la garde au sol des modules, l'état de surface, les fondations apparentes, les arrêtes vives, les pièces manquantes, l'usure excessive des pièces mobiles et l'intégrité de la structure.

De plus, un contrôle fonctionnel plus approfondi convient d'être réalisé tous les deux mois sur les points suivants :

- vérifier le bon serrage de la visserie
- retirer tout élément non prévu ayant été ajouté ou fixé sur les modules (ex : autocollants, vêtements, cordes, ...)
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui présenteraient des impacts,
- remplacer toute pièce endommagée ou manquante par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant
- vérifier que les autocollants indiquant les instructions d'utilisation apposés sur les modules soient en bon état. Les remplacer si nécessaire.
- vérifier la stabilité des modules. Si l'un d'entre eux s'est légèrement détaché de sa fondation, inspecter au niveau de la fixation au sol, et resserrer la visserie ou effectuer les réparations si nécessaire.
- vérifier que les ancrages ne ressortent pas de terre.
- nettoyer toute partie sale du module à l'eau savonneuse.

Tous les ans, il est recommandé d'effectuer le contrôle des ancrages au sol. Pour cela, retirer la terre qui recouvre la platine de scellement et inspecter avec précaution l'état des fixations et du béton. Remplacer les éléments si nécessaire. Vérifier le bon serrage de la visserie.

Remarque : Si la visserie se défait trop souvent, n'hésitez pas à utiliser du produit Loctite.

GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:

- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.


CE MATERIEL A ETE CONÇU ET REALISE EN APPLICATION DE LA NORME EUROPEENNE NF EN 16630

DETAILS TECHNIQUES ET PLANS

Espace d'exercice et espace d'évolution

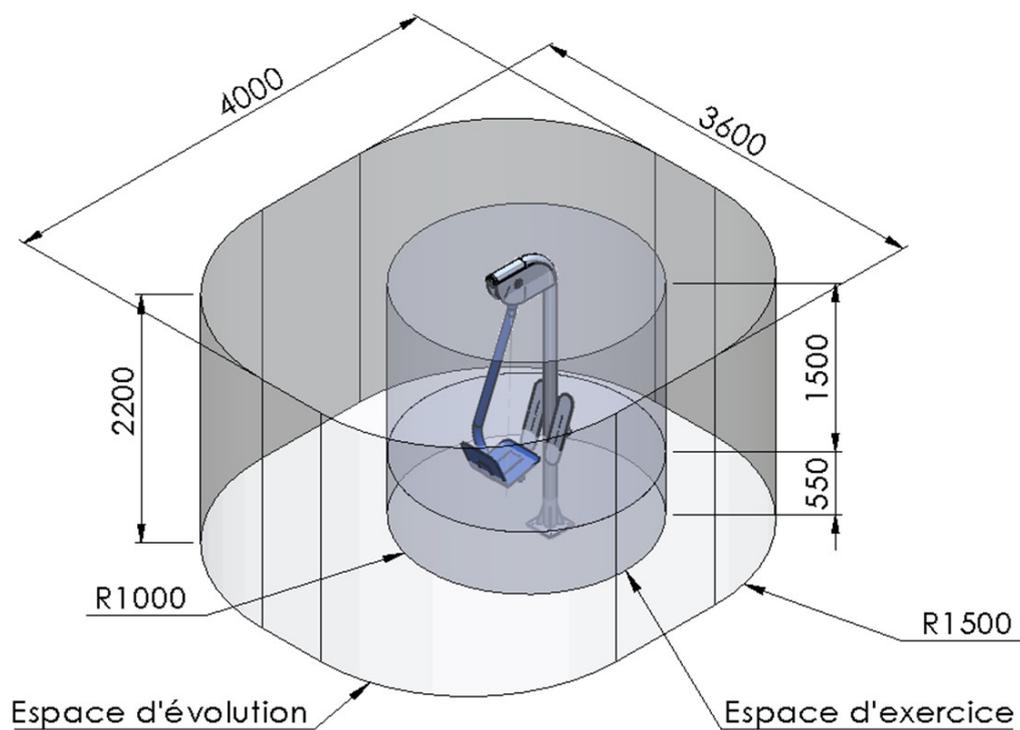

Dimensions

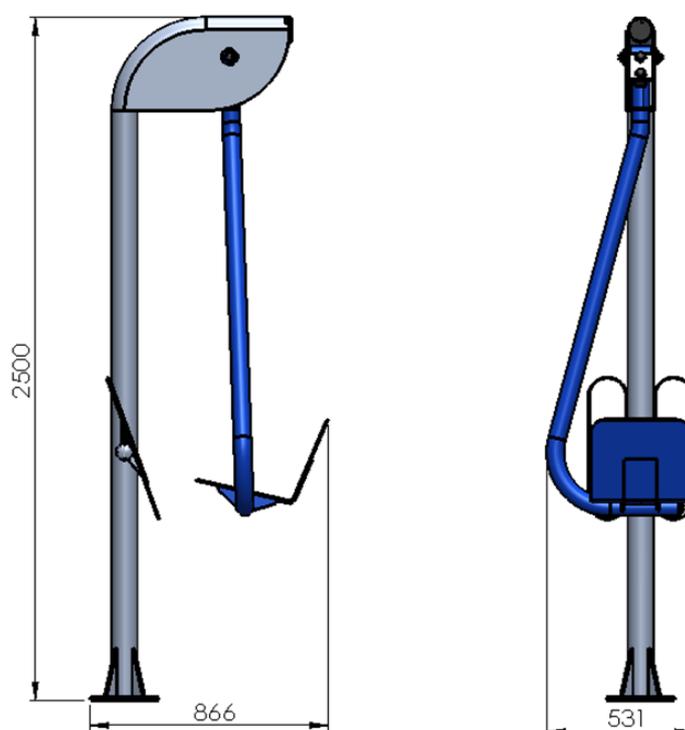

Hauteur de chute libre : 480 mm

Surface de la zone d'évolution : 12.5 m²

NOTICE D'UTILISATION




Précautions d'utilisation :

- Attention lors de la montée et de la descente sur le module
- Une seule personne à la fois sur le module

Renforcement musculaire:

Ce module est idéal pour se renforcer :

- Les muscle des jambes

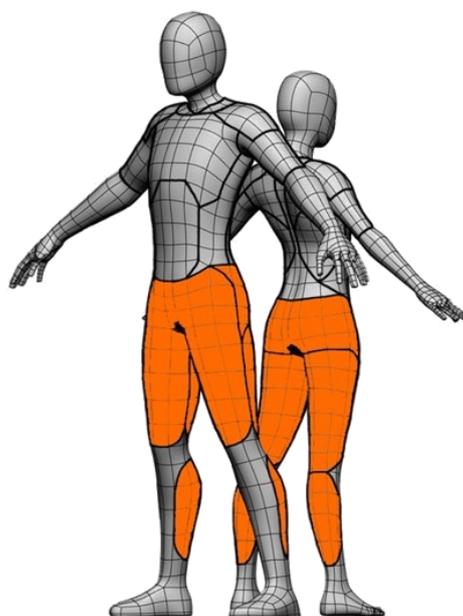


Exemple d'utilisation :

Asseyez vous sur le siège, et placez vos pieds sur les cales. Poussez avec vos jambes jusqu'à ce qu'elles soient tendues, puis repliez les lentement. Répétez l'exercice.

Restrictions d'utilisation :

- Equipement réservé aux adultes et adolescents mesurant plus de 1400 mm
- Poids maximum autorisé : 120 kg
- Non recommandé aux personnes cardiaques ou enceintes

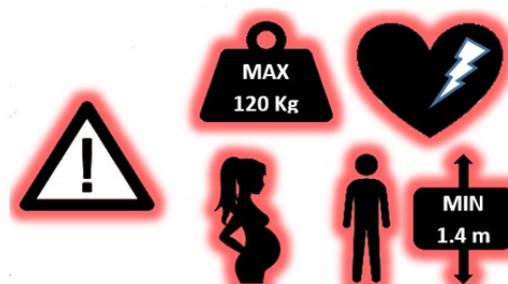

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Pelle



Clé de 27


ELEMENTS FOURNIS



x1



x4




x8




x8

Kit de fixation
M18

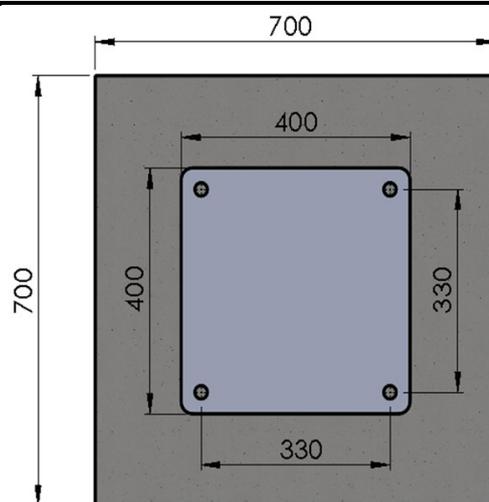

NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

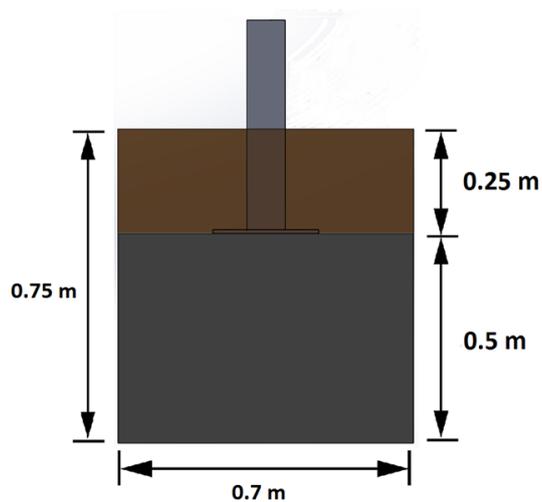


Creuser 1 trou destiné au béton suivant le plan ci-dessus.

Les dimensions du trous sont :

- Profondeur : 0.75 m
- Largeur : 0.70 m
- Longueur : 0.70 m

IMPLANTATION & SCELLEMENT

- Assembler la platine de fixation ainsi :

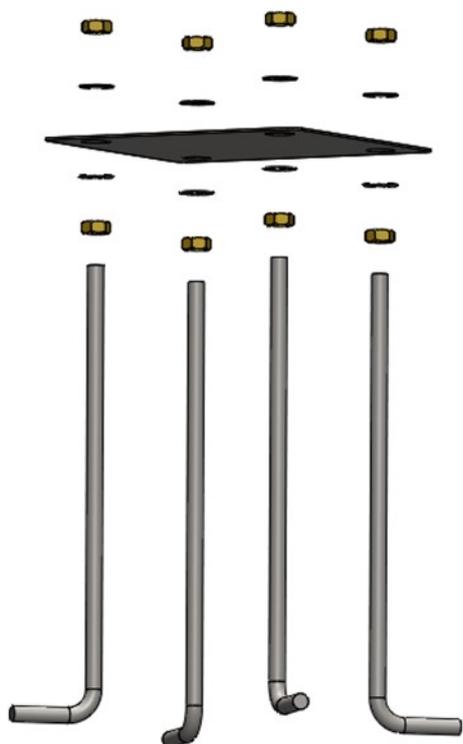

- Couler du béton (EN 206-1) jusqu'à arriver à 0.25 m de la surface.
- Insérer la platine de fixation dans le béton en s'assurant de l'horizontalité de celle-ci.



- Laisser sécher pendant 3 à 4 jours.

ELEMENTS
NECESSAIRES



x1



x4



x8



x8

Kit de fixation
M18

IMPLANTATION & SCELLEMENT



Retirer les écrous et rondelles de la platine de fixation. Placer le module sportif en faisant se superposer les platines, et le fixer au sol avec les écrous et rondelles préalablement retirés.



Comblent le trou avec de la terre, et couvrir.

ELEMENTS
NECESSAIRES



FRANCE
Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

LISTE DE COLISAGE

FITNESS

PRESSE HORIZONTALE

RÉF. PRODUIT :

S80106 Indice B

UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S80106-01	B	Développé vertical		1	Bulles plastique + carton 5 couches	79	2520x1030x550
A2	S80106-09	B	Accessoires		1	Bulles plastique + carton 5 couches	8	450x450x100

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1		Étiquettes		1 + 1	
A1	OBI6206	Roulement à billes SKF		2	
A1		Butées caoutchouc		2	
A1		Rondelles		2	
A1		Caches		2	
A1		Caches		6	
A1	NNT90	Cache Ø90		1	
A1	BITH1020 LITA102510	Vis M10x20 Rondelles larges 10 Entretoises M10		6 + 6 + 6	

VISA PACKING DEPARTMENT

DATE :



FRANCE
Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

LISTE DE COLISAGE

FITNESS

PRESSE HORIZONTALE

RÉF. PRODUIT :

S80106 Indice B

UNITE

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Collis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A2	S80102-07	Kit de fixation M18		1 + 4	A mettre dans le sol
A2	TTBC18 LITA184220	Accessoires Kit de fixation M18		8 + 8	A mettre dans le sol
A2		Etiquettes		1 + 1	Pour remplacer les étiquettes endommagées

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :