


DESCRIPTIF ARMATURE 5x4


Tube acier $\varnothing 40 \times 2$
Barres de sol F $\varnothing 30 \times 1.5$

POIDS TOTAL ARMATURE

Poids 5x4 87 kgs


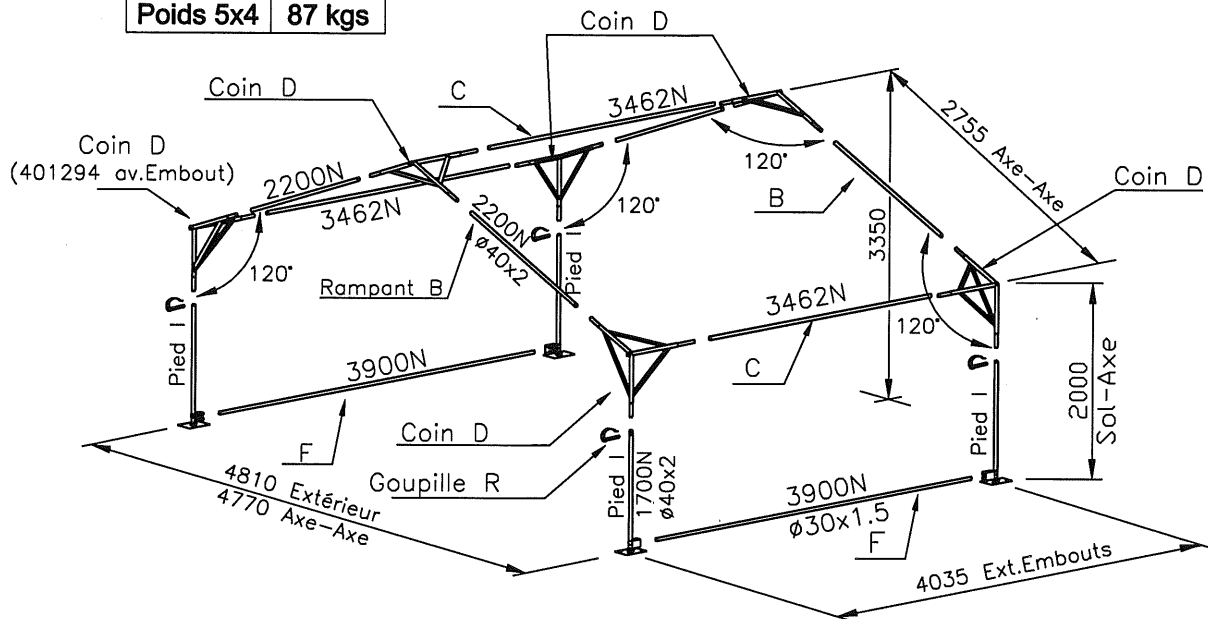


!!! ATTENTION !!!
TOUS LES PIQUETS DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT
ENFORCÉS DANS LE SOL POUR LA SÉCURITÉ DES
UTILISATEURS




PLEIN AIR 5x4 : B418J00				
COLIS		Nbre	COMPOSITION COLIS	Poids colis
Y027E52		1	6 Coins D + 2 Sacs de (6 piquets $\varnothing 12$ lg 500 + 2 goupilles)	25,2 kgs
Y027J54		1	4 Pieds I + 4 Rampants B + 3 Faitières C	52 kgs
Y027P56	OPTION	2	2 Barres de sol F + 4 Raccords G	9,7 kgs

Détail barre de sol + semelle pieds :

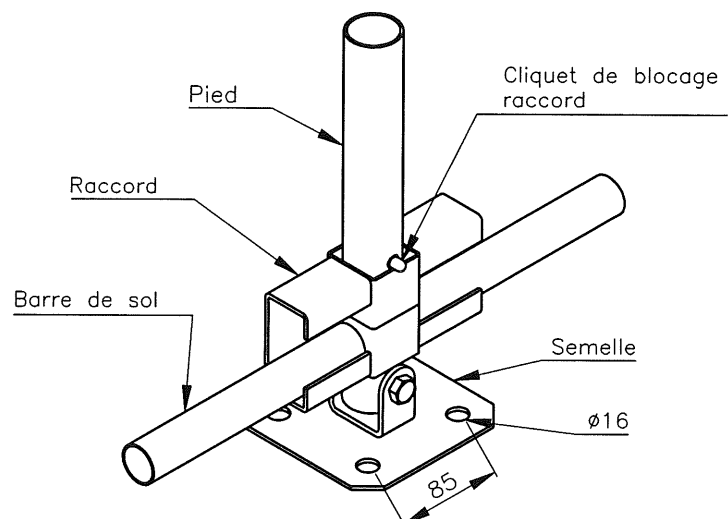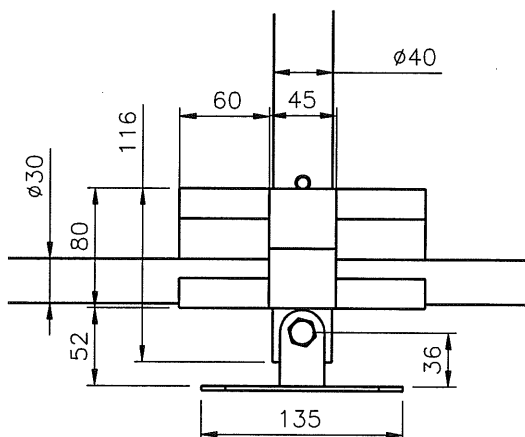


MONTAGE TENTE PLEIN-AIR 5x4


① - Placer les éléments au sol

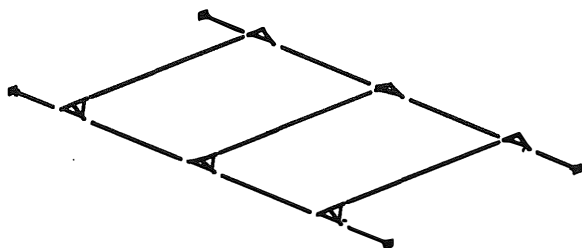


② - Assembler le toit

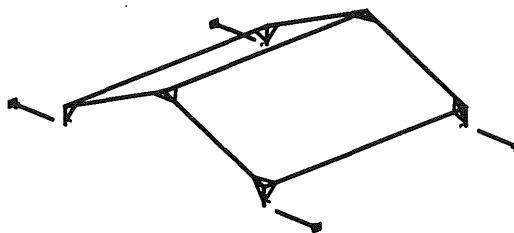


③ - Poser l'entoilage

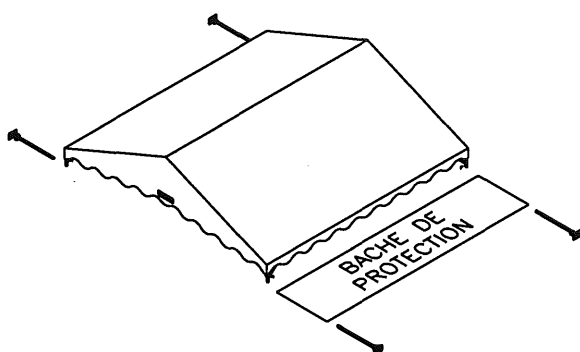


④ - Soulever un côté et monter les pieds puis l'autre côté et positionner les goupilles de sécurité (liaison pieds-coins)

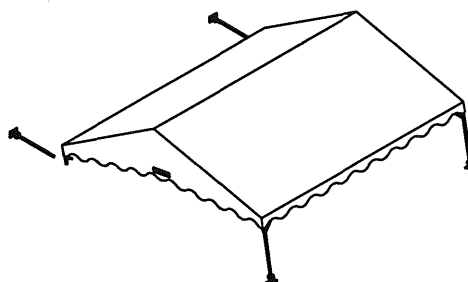


⑤ - Monter les sandows

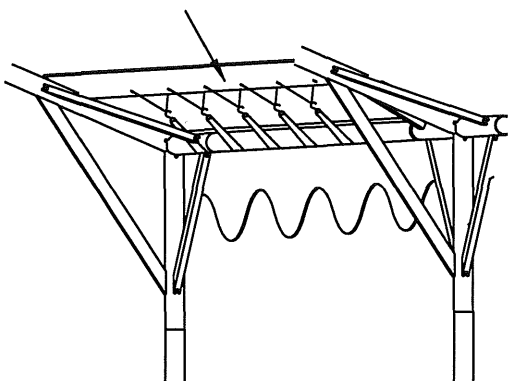

⑥ - Ancrages des pieds et haubannages

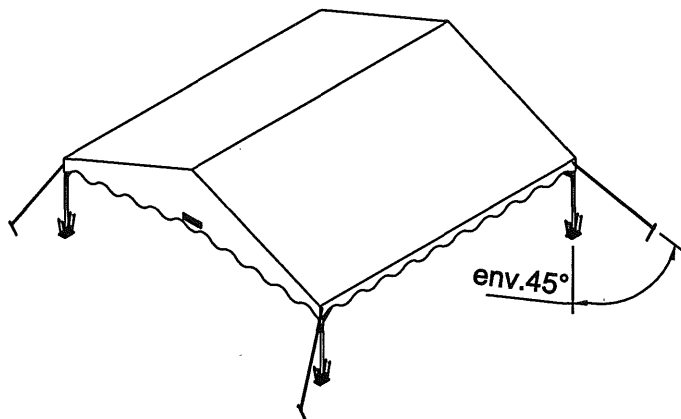

⑦ - Poser les murs

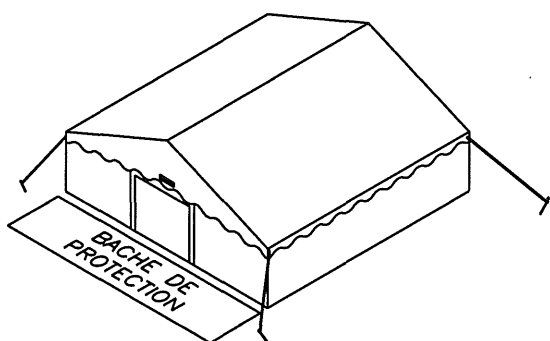

ANCORAGE AU SOL OBLIGATOIRE

Pour assurer la stabilité de la tente :

- Disposer un hauban à tous les pieds selon le schéma ci-dessus.

- Lester ou piquer tous les pieds

Les valeurs de résistance à l'arrachement à assurer sont :

- Pour les pieds : 250 kg minimum

- Pour les haubans : 350 kg minimum

Ces valeurs seront obtenues par des piquets ou du lestage.

Murs : barres de sol + piquetage

avec piquets Ø8 lg 35 cm ou lestage au choix résistant à une charge de 35 kgs mini

Pignons : piquetage avec piquets Ø8 lg 35 cm ou lestage au choix résistant à une charge de 35 kgs mini



FRANCE
Collectivités

MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX