



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 2500 ou 5000 mm
- > 2 profondeurs : 2000 ou 3400 mm
- > Hauteur sous toiture : mini 1980 mm, maxi 2250 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 70 x 70 mm
- > Toiture : profilés en aluminium anodisés, traverses en tube acier 40 x 40 mm et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV
- > Bardages de façade, de côtés et de fond : verre sécurisé épaisseur 5 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme



Réf. 529570 + 529679 + 529401 + 206770


RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct ou sur platines

OPTIONS

- > Bavette coupe-vent latérale (la paire)
- > Assis-debout
- > Autocollant du symbole "cigarette" (la paire)

SCHEMA

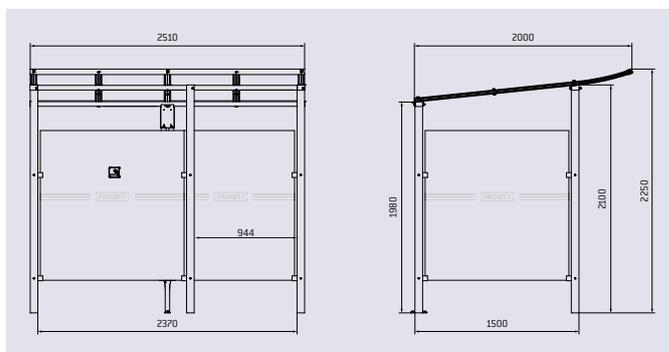

RÉFÉRENCES

	Scellement direct		Sur platines NOUVEAUTÉ	
	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant
Profondeur 2000 mm				
Long. 2500 mm	529570	529572	599570	599572
Long. 5000 mm	529571	529573	599571	599573
Profondeur 3400 mm NOUVEAUTÉ				
Long. 2500 mm	529574	529576	599574	599576
Long. 5000 mm	529575	529577	599575	599577
Options				
Bavette coupe-vent latérale (la paire)	529679			
Assis-debout	209147			
Autocollant du symbole "cigarette" (la paire)	529401			



Réf. 529570

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY® Aspect Corten	



Coupe-vent latéraux (la paire)
Réf. 529579

