


10000003

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE LG 1.64 M [PEINT]



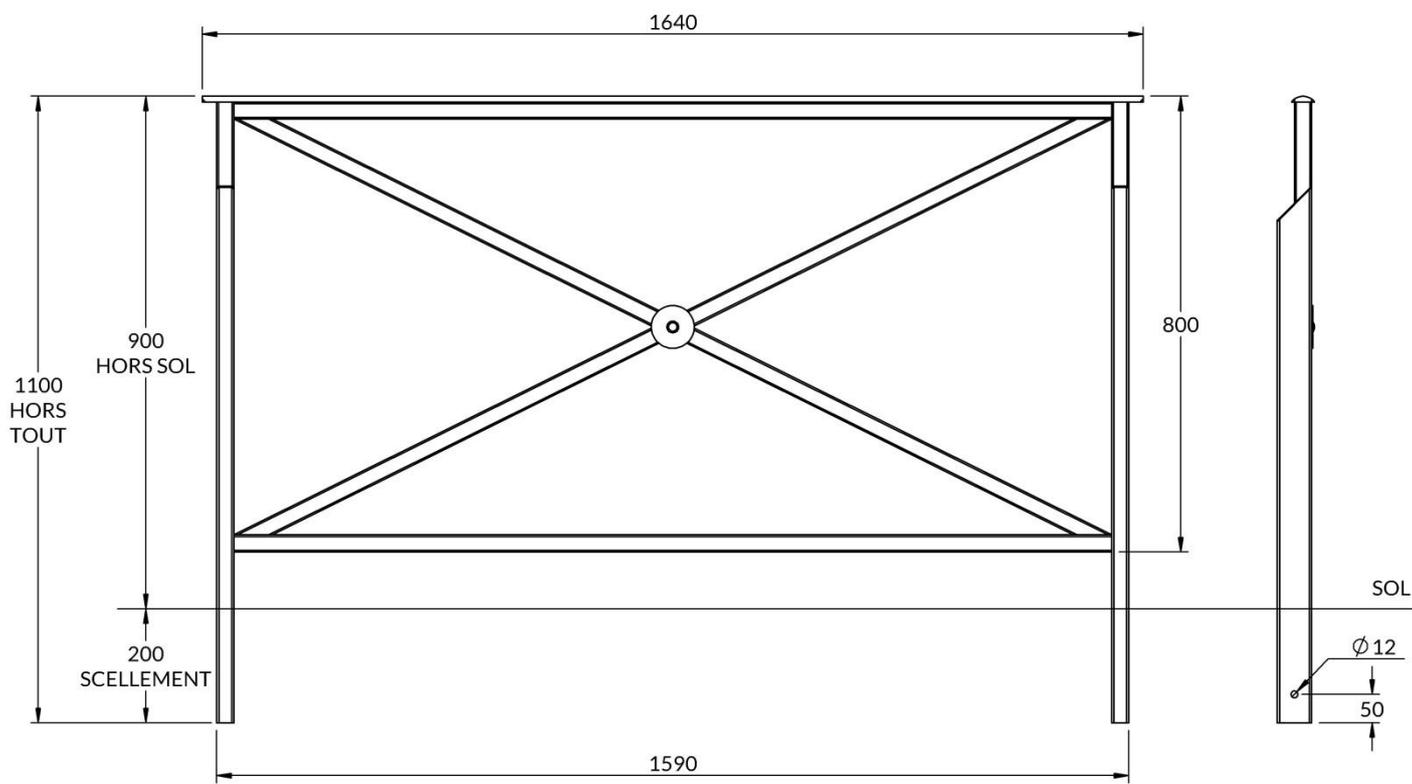

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :	Main courante acier demi rond de 40x10 mm Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm Lisses et croix en tube acier de 30x30 mm Macaron central en tôle acier Ø75	FIXATION :	A sceller dans plots béton
ANTICORROSION :	Galvanisation à chaud	POIDS :	19 Kg
FINITION :	Thermolaquage nuancier RAL (standard) Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel (nous consulter)	OPTIONS :	Fourreau simple réf. 15110004 Kit d'amovibilité réf. 10900270
		COLISAGE :	Sur palette 24Kg Dimensions extérieures 1.70 x 1.10 M 30 barrières maxi /palette