


10000005

BARRIERE CROIX DE ST ANDRE GRILLAGEE LG 0.84 M [PEINT]



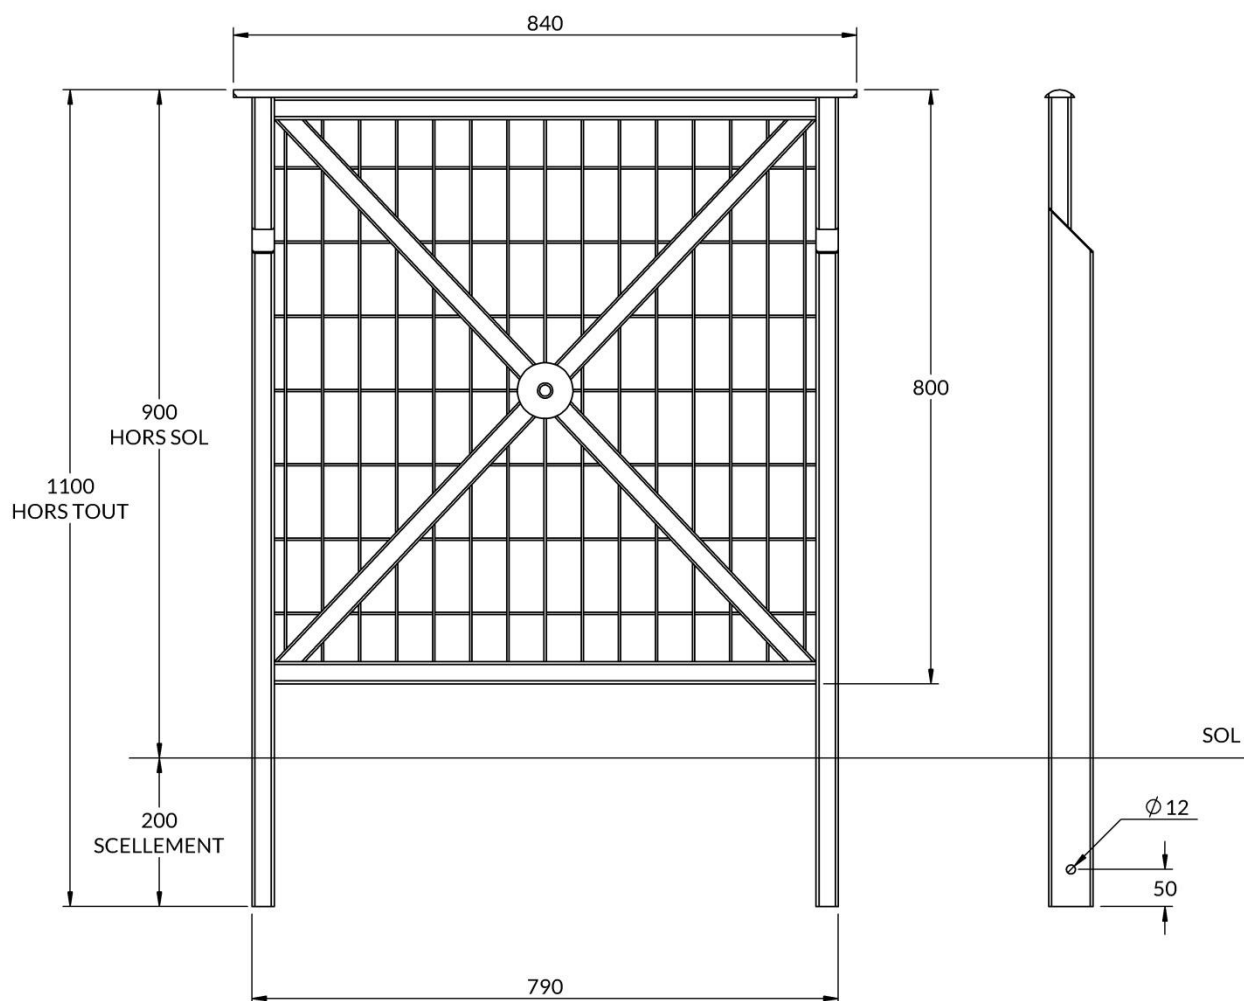

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX :

Main courante acier demi rond de 40x10 mm
Montants en tube acier de 30x30 mm avec renforts en tube acier de 60x30 mm
Lisses en tube acier de 30x30 mm
Croix en tube acier de 30x20 mm
Treillis en fil soudé Ø3 mm
Macaron central en tôle acier Ø75

FIXATION :

À sceller dans plots béton

POIDS :

13.5 Kg

OPTIONS :

Fourreau simple réf. 15110004
Kit d'amovibilité réf. 10900270

COLISAGE

Sur palette 12Kg
Dimensions extérieures 1.10 x 0.90 M
30 barrières maxi /palette

ANTICORROSION :

Galvanisation à chaud

FINITION :

Thermolaquage nuancier RAL (standard)
Thermolaquage nuancier Futura AkzoNobel
(nous consulter)