




Barrière main courante **LISBONNE**

>> Nouveaux cadres : rosace et grillagé <<

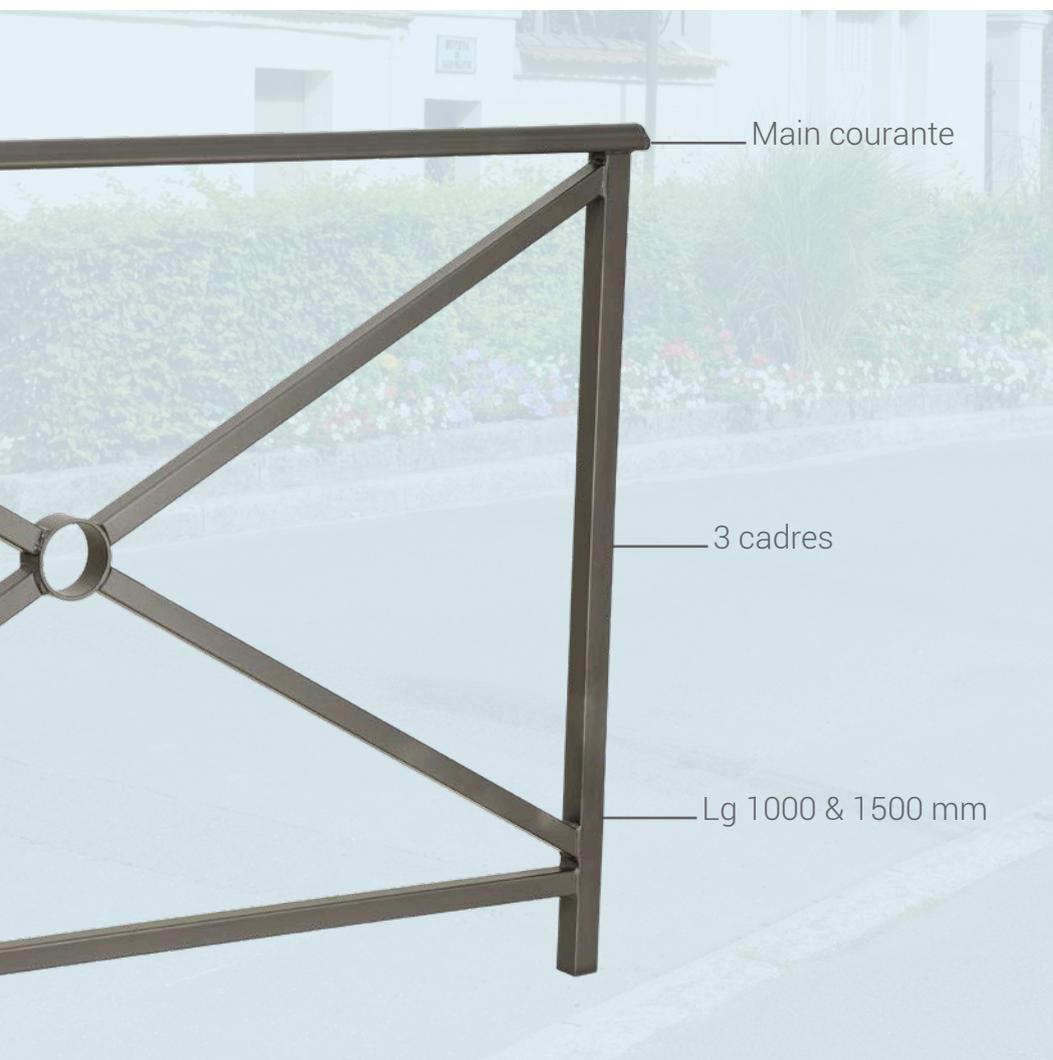


Main courante

3 cadres

Lg 1000 & 1500 mm




Cadre simple croix



Cadre rosace



Cadre grillagé





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm
- > Hauteur hors tout : 1180 mm
- > Hauteur hors sol : 1000 mm
- > Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm, épaisseur 1,5 mm
- > Trois cadres, type "Croix de St André" standard :
 - cadre simple croix 30 x 30 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
 - cadre simple croix 30 x 30 mm avec 2 rosaces
 - cadre simple croix 25 x 15 mm avec grillage en fil de Ø 4 mm



Réf. 206201

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation : scellement direct (platines en option)
- > Peut être rendue amovible grâce au kit d'amovibilité Serrubloc®

RÉFÉRENCES

		Lg 1000 mm	Lg 1500 mm
	Simple croix	206200	206201
	Rosace NOUVEAUTÉ	206232	206233
	Grillagé NOUVEAUTÉ	206220	206221

Réf. 206200



Réf. 206201



Réf. 206232



Réf. 206233




Réf. 206220



Réf. 206221



SCHÉMA

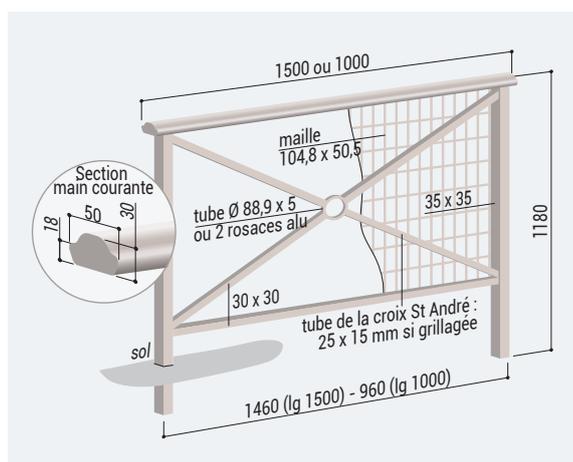

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspect Corten

