

VITRINES « 1000 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ De 8 à 27 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte battante réversible ou levante assistée par vérins.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1 350 mm et sur portes levantes).
- ◆ Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 9002).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



ACCESSOIRES

- ◆ Poteaux Ø 76 mm.
- ◆ Poteaux Quatro.
- ◆ Bandeaux-titre.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.

FINITION



7 QUALITÉ La QUALITÉ 7 VITINCOM®

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVIOLE**
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

EMBALLAGE



75 Épaisseur **mm** accessoires



Dim. extérieures	H 750 x 1000 mm		H 1000 x 750 mm		H 1350 x 750 mm		H 1350 x 1000 mm		H 1000 x 1350 mm		H 1000 x 1600 mm		H 1000 x 2010 mm	
	8 A4		9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4		27 A4	
Surface d'affichage visible	651 x 901 mm		901 x 651 mm		1251 x 651 mm		1251 x 901 mm		889 x 1239 mm		889 x 1489 mm		889 x 1899 mm	
Ouverture de porte	Levante		Battante		Battante		Battante		Levante		Levante		Levante	
Vitrage	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé	Plexichocs®	Verre sécurisé
Réf. anodisé	507084	507404	507080	507400	507002	507352	507003	507353	507081	507401	507082	507402	507083	507403
Réf. peint	407084	407404	407080	407400	407002	407352	407003	407353	407081	407401	407082	407402	407083	407403
Réf. Kit LED (en option)	509117		509116		509123		509102		509136		509106		509109	

VITRINES « 1000 » double battant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Épaisseur **75 mm**.
- ◆ 8, 24 ou 30 A4.
- ◆ Simple face.
- ◆ Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- ◆ Porte double battant.
- ◆ Joint élastomère d'étanchéité.
- ◆ Serrure de sécurité avec 2 clés.
- ◆ Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux.
- ◆ Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Dos peint gris clair (RAL 9002).
- ◆ Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).



ACCESSOIRES

- ◆ Poteaux Ø 76 mm.
- ◆ Poteaux Quatro.
- ◆ Bandeaux-titre.
- ◆ Kits éclairage LED.
- ◆ Aimants supplémentaires.

FINITION



La QUALITÉ 7 VITINCOM®

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVIOUBLE**
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.



Dim. extérieures	H 750 x 1200 mm	H 1050 x 1800 mm	H 1050 x 2300 mm
	8 A4	24 A4	30 A4
Surface d'affichage visible	2 x 651 x 514 mm	2 x 951 x 814 mm	2 x 951 x 1064 mm
Ouverture de porte	Double battant	Double battant	Double battant
Vitrage	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®
Réf. anodisé	514020	514021	514022
Réf. peint	414020	414021	414022
Réf. Kit LED (en option)	509103	509108	509110

EMBALLAGE



KIT POTEAUX Ø 76 MM pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Poteaux ronds de 76 mm de diamètre, en aluminium anodisé argent ou peint.
- ◆ Bouchon en tôle d'acier noir vissé.
- ◆ Fixation rapide et sans perçage par pièces de liaison en aluminium moulé fournies.
- ◆ Hauteur de vitrine réglable.
- ◆ Pose par scellement direct uniquement.
- ◆ Kit composé de 2 poteaux Ø 76 mm et de 4 pièces de liaison.
- ◆ Hauteur : voir tableau de références ci-dessous.



FINITION



Kit poteaux Ø 76 mm pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Type de vitrine

Kit poteaux Ø 76 mm

Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux
« 1 000 » et « 2 000 » SANS bandeau-titre	750-1 000-1 050	Scellement direct uniquement	516410	416410	2 475 mm
	1 350-1 710		516411	416411	2 700 mm
« 1 000 » et « 2 000 » AVEC bandeau-titre	750-1 000-1 050		516411	416411	2 700 mm
	1 350-1 710		516413	416413	3 000 mm

BANDEAUX-TITRE

pour vitrines « 1000 » et « 2000 » sur poteaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Cadre aluminium épaisseur 75 mm.
- ◆ Hauteur 220 mm.
- ◆ Surface en tôle galvanisée laquée blanc.
- ◆ Coins à angles droits (vitrines « 1 000 ») ou arrondis (vitrines « 2 000 »).
- ◆ 6 coloris au choix : anodisé argent + RAL standard des vitrines « 1 000 » et « 2 000 ».
- ◆ Livré avec 2 pièces de fixation et visserie.



Bandeau-titre pour vitrines «1000»


OPTION

- ◆ Les bandeaux-titre sont vendus sans inscription. À votre demande, VITINCOM® pourra réaliser et poser en usine l'inscription de votre choix (nous consulter).



Bandeaux-titre pour vitrines «2000»

FINITION

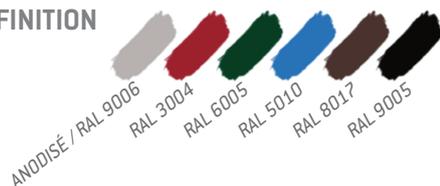

Bandeaux-titre pour vitrines « 1000 » et « 2000 »

Largeur de la vitrine (mm)	Pour vitrines « 1 000 » (coins carrés)		Pour vitrines « 2 000 » (coins arrondis)	
	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Pour vitrines « 1 000 » à double battant				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		



EMBALLAGE

