

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 1500 mm
- > Hauteur hors tout : 1200 mm
- > Hauteur hors sol : 1020 mm
- > Poteaux en tubes acier 50 x 50 mm, épaisseur 2 mm
- > Lisses horizontales 40 x 27 mm

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

### OPTIONS

- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203403
- > Pose sur platines



Réf. 206203





Réf. 206203

### RÉFÉRENCE

|                  |        |
|------------------|--------|
| Barrière Losange | 206203 |
|------------------|--------|

### SCHEMA

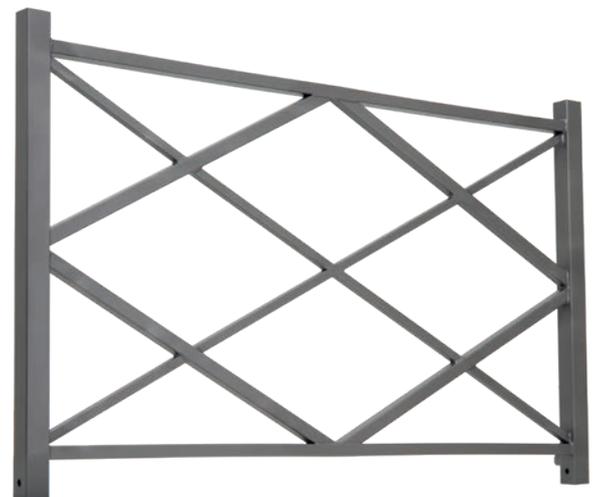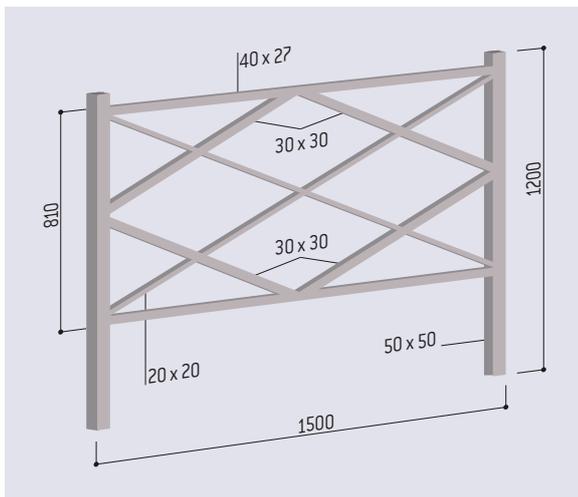

### FINITION PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 3020  | RAL 3004  | RAL 5010  | RAL 6005  | RAL 8017  |
|  |  |  |  |  |
| RAL 7044  | RAL 9010  | RAL 9005  | Gris PROCITY®   | Aspect Corten   |



Kit d'amovibilité  
Serrubloc®  
Réf. 203403