

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 1500 mm
- > Hauteur hors sol : 1100 mm
- > Hauteur hors tout : 1280 mm
- > Poteaux : tubes acier 40 x 40 mm, cintré, épaisseur 2 mm
- > Lisses horizontales: tubes acier 30 x 30 mm, épaisseur 1,5 mm
- > Garde au sol : 150 mm

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct

### OPTIONS


- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203402
- > Pose sur platines




### RÉFÉRENCE

Barrière Conviviale® standard	206290
-------------------------------	--------

### SCHÉMA

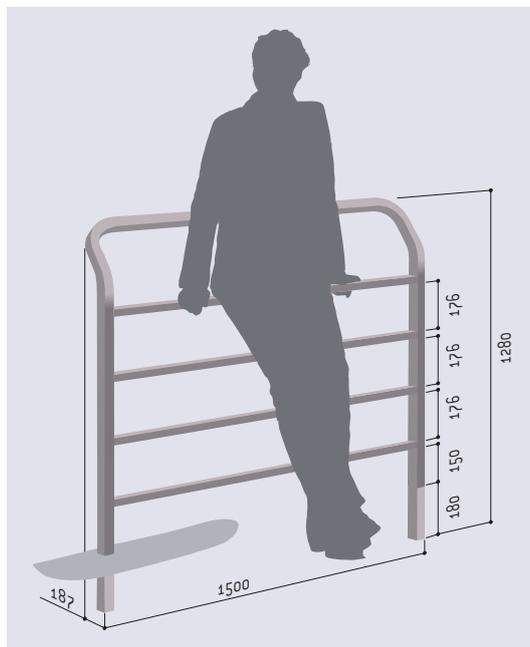

### PLAN DE SCELLEMENT

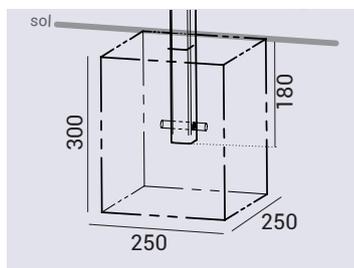

### FINITION PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY® Aspect Corten	RAL 9005



Kit d'amovibilité Serrubloc®  
Réf. 203402