



Les potelets Carrefour respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur hors sol :
 - Ø 60 mm : 1100 mm
 - Ø 76 mm : 1000 mm
- > Tube acier : Ø 60 ou 76 mm
- > Épaisseur du tube : 3 mm équipé d'un bouchon bombé soudé
- > 3 finitions : galva, peint sur galva ou peint sur zinc

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm)

PLAN DE SCELLEMENT

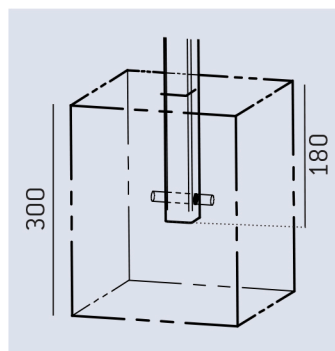

RÉFÉRENCES

- > Pour votre combinaison, choisissez la référence de potelets à anneaux qui vous convient et le type de chaîne que vous souhaitez installer

Réf. 204371



Réf. 204376



Réf. 204370



Réf. 204375



	Galva	Peint/galva	Peint/zinc
Potelet Ø 60 mm			
1 anneau	204321	204331	204665
2 anneaux	204322	204332	204666
Potelet Ø 76 mm			
1 anneau	204361	204365	204668
2 anneaux	204362	204366	204669

Chaînes		
Dimensions intérieures	Galva	Peint/galva
Chaîne Ø 12 x 24 x 78 mm	204371	204381
Maillon Ø 12 x 24 x 80 mm	204376	204386
Chaîne Ø 5 x 10 x 35 mm	204370	204380
Maillon Ø 5 x 13,5 x 51 mm	204375	204385

FINITION PEINTURE

- > Finition galva, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY® Aspect Corten	

Potelet carrefour
Ø 60 mm



Potelet carrefour
Ø 76 mm

