



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Longueur : 1470 mm
- > Hauteur hors tout : 1206 mm
- > Poteaux en tubes acier 40 x 40 mm
- > Lisses horizontales 30 x 30 mm
- > Garde au sol : 100 mm
- > Deux cadres : simple croix ou grillagé (fil de Ø 4 mm)

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

OPTIONS


- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203402
- > Pose sur platines



RÉFÉRENCES

| | |
|--------------|--------|
| Simple croix | 206216 |
| Grillagée | 206217 |

SCHEMA

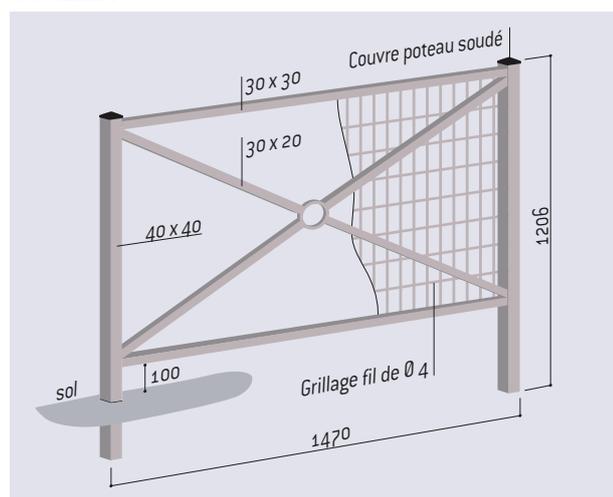

Kit d'amovibilité
Serrubloc®
Réf. 203402

FINITION PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris

| | | | | |
|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|
| | | | | |
| RAL 3020 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017 |
| | | | | |
| RAL 7044 | RAL 9010 | RAL 9005 | Gris PROCITY® Aspect Corten | |