

COUSSIN BERLINOIS 30

Dispositif destiné à faire respecter les zones 30




Manutention par quatre sangles plates

Pose rapide et sécurisée

- ✓ Conforme aux recommandations du CERTU
- ✓ Très bonne adhérence grâce à sa finition béton blanc sablé et à la présence de rainures
- ✓ Très bonne visibilité grâce à la couleur contrastée par rapport à la chaussée
- ✓ Coefficient de frottement ≥ 0.45
Conforme à la norme NF P 98-300

Parement béton blanc sablé

Améliore l'adhérence

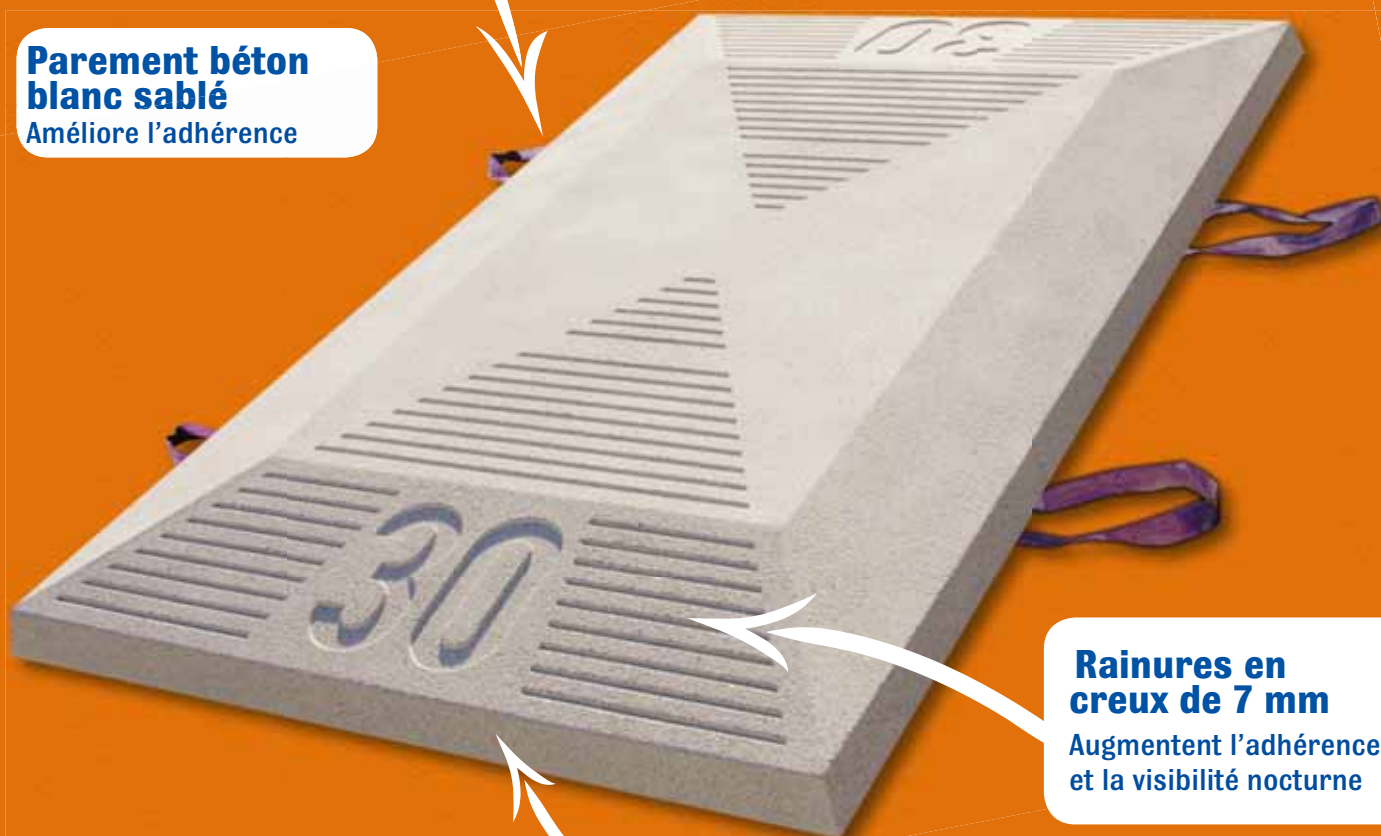

Rainures en creux de 7 mm

Augmentent l'adhérence et la visibilité nocturne

Rappel de limitation de vitesse
En creux de 5 mm

Condition de pose

Couche de forme de 20 cm d'épaisseur en GNT 0/31.5 posée sur géotextile et compactée de façon à répondre à une portance EV2 mini de 50 MPa et une contrainte de sol de 2 bars.

Réglage fin à l'aide de 2 cm maxi de sable compacté ou mortier.

Surface d'appui uniformément répartie et mécaniquement homogène.

Aucune partie du produit ne doit être en «porte-à-faux» ou «encorbellement»



- Élément monobloc préfabriqué autostable en béton blanc sablé
- Poids : 2000 Kg
- Manutention par sangles plates (à couper éventuellement au cutter après pose)
- Notice de pose sur demande
- Code article : **7000631**

Conditionnement

Livraison sur chevrons - emballage perdu

Modèle déposé

