



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute
80 cm



Dimensions
187 x 238 x 225 h cm



Espace minimum
587 x 491 cm




Zone d'impact
25 m²



Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A.
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

PLAN

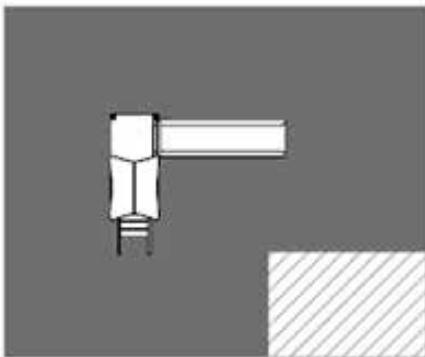

COMPOSITION

- **1 tourelle découverte** avec montants en bois de section 7 x 7 cm et panneaux de protection en bi-laminé stratifié H.P.L avec angles arrondis;
- **1 tourelle** avec montants en bois de section 7 x 7 cm et panneaux de protection en bi-laminé stratifié H.P.L avec angles arrondis;
- **1 échelle** avec barreaux en iroko Ø 30 mm
- **1 toboggan** en fibre de verre.

INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.