



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- > Profondeur totale : 1600 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines
- > Hauteur sous toiture : mini 2275 mm - maxi 2480 mm
- > Toiture : panneaux en polycarbonate alvéolaire 10 mm traités anti-UV
- > Cadre de toiture : deux traverses en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, 3 traverses en tube acier galvanisé 60 x 40 mm
- > Bardage latéral et bardage de fond : verre sécurisé épaisseur 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée
- > Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), ép. 30 mm en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure de sécurité 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie

Information et publicité

- > Caisson lumineux double face
 - Cadre aluminium ép. 150 mm
 - Solidaire de la station
 - Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm
 - Changement rapide des affiches à hauteur d'homme
 - Remplacement aisé du vitrage en cas de casse
- > Vitrine "2000" double face
 - Cadre aluminium ép. 75 mm
 - Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation
 - Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins
 - Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm
 - Éclairage en option, nous consulter

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines
- > Notice de montage fournie
- > **Attention** : ne pas installer de banc ou d'assis-debout à proximité du caisson lumineux ou de la vitrine "2000" afin de ne pas en bloquer l'ouverture

OPTIONS

- > Coupe-vent de toiture :
 - latéraux (la paire - Réf. 529407) sauf pour les stations bus avec caisson d'affichage lumineux
 - face avant : lg 2500 mm (Réf. 529408) & lg 5000 mm (Réf. 529409)
- > Assis debout (Réf. 209147)

FINITION PEINTURE

- > Peint sur galva selon nos coloris en monochrome ou en bicolore



RAL 3020



RAL 3004



RAL 5010



RAL 6005



RAL 8017



RAL 7044



RAL 9010



RAL 9005



Gris PROCITY® Aspect Corten




Réf. 529242



Réf. 529243 + 529407 + 529409

SCHÉMA

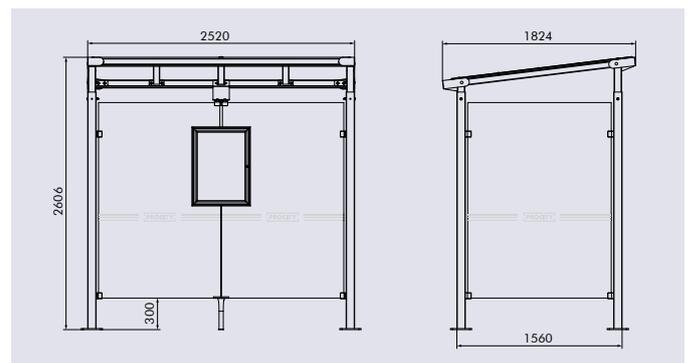

Réf. 529407 + 529408



Réf. 209147





RÉFÉRENCES

> Tous nos modèles sont livrés avec bardage de fond et vitrine horaire



Sans bardage latéral

Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
529238	529239




Avec un bardage latéral

Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
529240	529241



Avec deux bardages latéraux

Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
529242	529243



Avec une vitrine "2000" à gauche et un bardage à droite

Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
529246	529247



Avec un caisson lumineux à gauche et un bardage à droite

Lg 2500 mm	Lg 5000 mm
529230	529231



Réf. 529242 + 209147



Réf. 529230