



Sèche-mains automatique



Sortie d'air Blade



Sortie d'air Multi-jet



- Sèche-mains avec capteur laser.
- Installation murale.
- Boîtier avec façade couleur blanc.
- Également disponible dans différentes couleurs.
- Avec filtre HEPA et technologie ZeroSmell®.
- Il est fourni avec 2 façades de série (blanc + couleur) et 2 disques de sortie (Multi-jet et Blade).
- Configurable en deux types de puissance: Turbo ou Eco.
- Conçu pour collectivités et espaces à haute fréquence d'utilisation.
- Robuste, anti-vandalisme et fiable fabriqué sans angles pointus ou d'autres éléments dangereux.
- Conforme aux directives européennes de sécurité (CE).


COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier composé de plusieurs pièces en ABS ignifuge. Façade couleur blanc.
- Capteur laser électronique qui arrête le sèche-mains lorsque les mains sont retirées du champ de détection.
- Température sortie d'air à une T° ambiante. Ne dispose pas de résistance.
- Moteur à balais longue durée. 300000 cycles.
- Moteur vitesse: 30000 r.p.m.
- Sortie d'air Multi-jet avec système d'amortissement acoustique qui évite le bruit provoqué par la sortie d'air.
- Sortie d'air Blade est conçue pour un séchage rapide et efficace.
- Puissance en mode Turbo: 900 W. Mode Eco: 700 W.
- Tension/Fréquence: 220-240 V - 50/60 Hz.
- Distance au capteur: 0-20 cm
- Consommation en mode Turbo: 4A. Mode Eco: 3,2 A.
- Niveau sonore à 2 mètres: 65 dBA.
- Indice de protection contre les projections: IPX22.
- Dimensions: 277 hauteur x 164 largeur x 177 profondeur (mm).
- Poids net total: 3 kg.
- Fonctionnement : Placer les mains sous l'appareil. Le sèche-mains s'active automatiquement restant en fonctionnement alors que les mains sont à l'intérieur du champ du capteur. L'appareil s'éteint après quelques secondes les avoir retirées.
- Nettoyage: Il est conseillé un nettoyage avec un chiffon en coton légèrement humidifié dans une solution savonneuse. Puis sécher.
- Temps de séchage estimé Turbo-Blade: 6-8 secondes.
- Temps de séchage estimé Turbo-Multijet: 8-10 secondes.
- Temps de séchage estimé Eco-Blade: 8-10 secondes.
- Temps de séchage estimé Eco-Multijet: 10-12 secondes.

UTILISATION

- Capable de souffler de l'air, qui est installé aux murs des toilettes publiques pour permettre à leurs usagers, après qu'ils se sont lavé les mains au lavabo, de se les sécher.
- Permet de sécher rapidement les mains.
- Permet de ne pas utiliser de papier essuie mains.

DESSIN TECHNIQUE

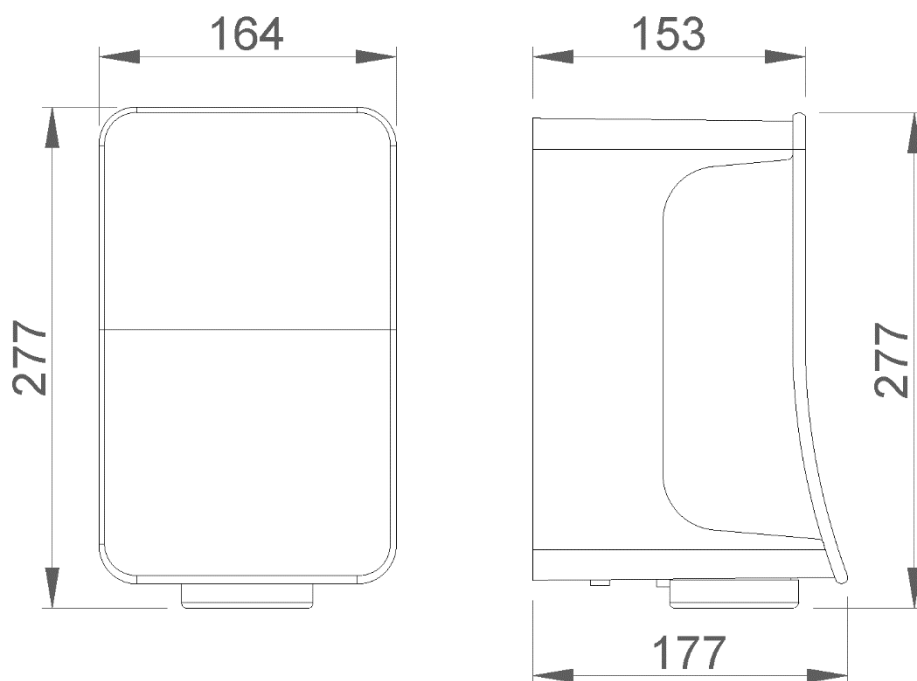

DIMENSIONS EN mm