



MIROIR PANORAMIQUE

POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE EN MILIEU INDUSTRIEL

UTILISATIONS

Pour engins de T.P. : permet de voir derrière le conducteur et dans les angles morts
Contrôle et la surveillance des sorties de parking, des portes cochères, etc...



MIROIR

DOS

En PVC rigide expansé anti-vandalisme épaisseur 10 mm

REFLECTEUR

POLY+ incassable, inaltérable, indéformable
Garantie 6 ans


Dimensions du réflecteur : ½ diamètre 900 mm
Dimensions totales : ½ diamètre 940 mm
Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

VISION

Vision à 180° - Contrôle dans 3 directions

EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L. 855 x l. 855 x H. 400 mm
Poids net (miroir seul) : 6.2 kg
Poids brut (avec emballage) : 11.8 kg



Garantie **6** ANS
POLY+




FIXATION

FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Fixation sur mur

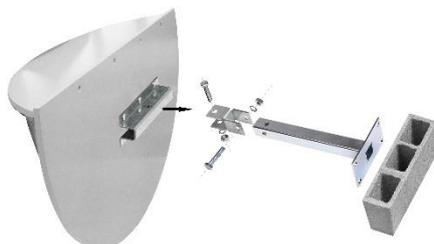

Fixation sur poteau

