



Certifié selon la Norme Européenne EN 1176 par l'institut allemand TÜV



Hauteur de chute  
**80 cm**



Dimensions  
**70 x 283 x 225 h cm**



Espace minimum  
**629 x 377 cm**



Zone d'impact  
**24 m<sup>2</sup>**




Structure en pin du nord traité autoclave sans C.C.A.  
(Cuivre, Chrome et Arsenic).

## PLAN

## COMPOSITION

- **1 tourelle** avec montants en bois de section 7 x 7 cm et panneaux de protection en bi-laminé stratifié H.P.L avec angles arrondis;
- **1 échelle** avec barreaux en Ø 30 mm
- **1 toboggan** en fibre de verre.

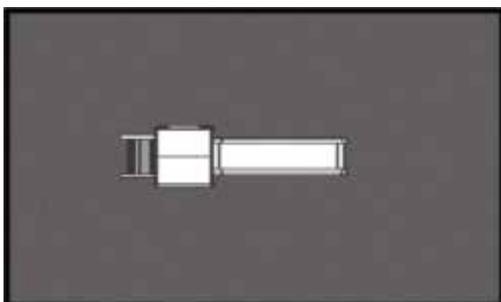

## INFORMATIONS PRODUIT

- Assemblage avec visserie en acier galvanisé 8.8 et écrous à blocage automatique.
- Éléments cache-écrou en nylon coloré.
- Fixations par tiges de scellement dans plot béton.