

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Fourreau d'amovibilité verrouillable pour bornes en tube acier \varnothing 160, 220 et 270 mm
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- > "Effet scellement" : la borne est parfaitement stable lorsqu'elle est en place. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières
- > 100 % galvanisé pour une parfaite anticorrosion
- > Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis
- > Protection de la serrure par cache basculant laqué noir

RECOMMANDATIONS DE POSE


- > Fixation par scellement direct

RÉFÉRENCES

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Fourreau d'amovibilité pour borne (inox) \varnothing 154 mm | 206561 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne (hors Agora) \varnothing 160 mm | 206562 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne \varnothing 220 mm | 206563 |
| Fourreau d'amovibilité pour borne \varnothing 270 mm | 206574 |



SCHÉMA

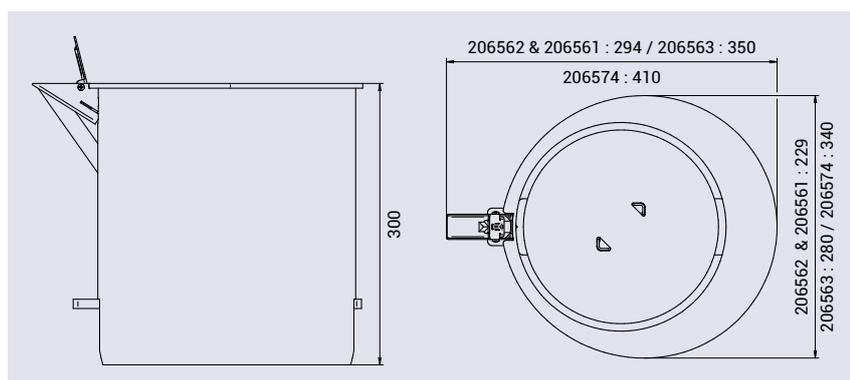

FINITION PEINTURE

- > Acier galvanisé
- > Partie visible et cache serrure laqués noir



RAL 9005



Galva